
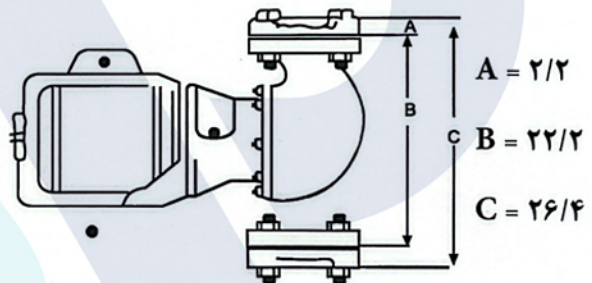
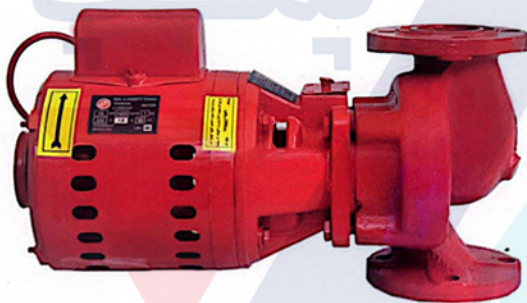


2" H.V $\frac{1}{6}$ H.P 1 P.H

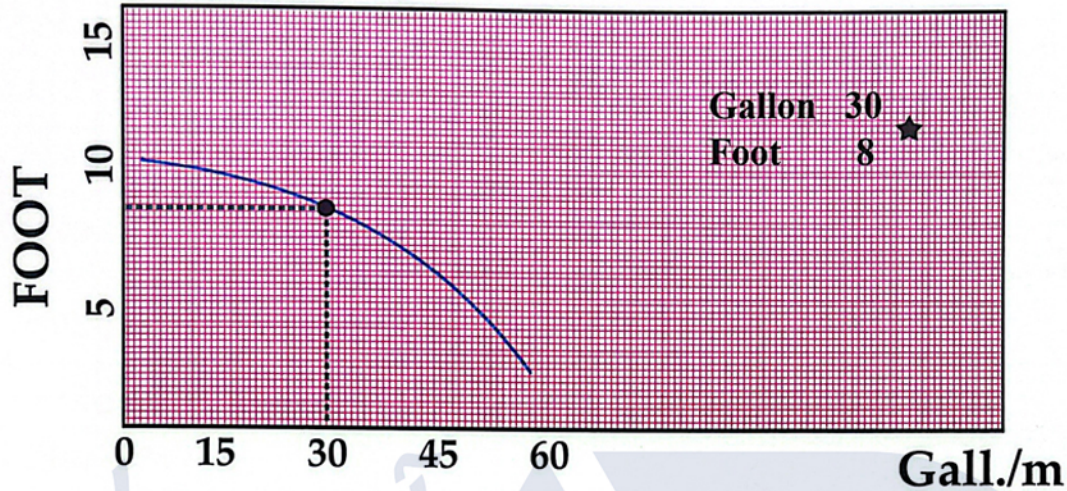

الکتروپمپ مدل 2" H.V با قدرت $\frac{1}{6}$ H.P تکفاز و با دهانه ورودی و خروجی ۲" جهت به گردش درآوردن آب در سیستم شوفاژ و یا آب گرم مصرفی در ساختمانهای مسکونی و اداری مورد استفاده قرار می گیرد. این الکتروپمپ به صورت واسطه دار با کوبلینگ و یا به صورت شفت یکسره بدون صدا به بازار عرضه می گردد. این الکتروپمپ واسطه دار با کوبلینگ نیاز به روغن کاری و سرویس دوره ای دارد. کارکرد آرام این پمپ ها محیطی آرام و مطلوب برای زندگی و کار شما فراهم می نماید. الکتروموتور دارای سنسور حرارتی بوده لذا هیچگاه با افزایش دما نمی سوزد. با توجه به جنس پروانه انتخاب شده در برابر پوسیدگی و رسوبات بسیار مقاوم می باشد. این محصول دارای مکانیکال سیل می باشد و جنس شفت آن از نوع فولاد آلیاژی ضدزنگ می باشد.