

MR 43-53-63 | Small 3 Speed Circulation Pumps for Heating Systems

الکتروپمپ های خطی (سیرکولاتور) سه سرعتی (واردتی ساخت ایتالیا)






مناسب برای سیستم های گرمایش خانگی، سبک و قابل استفاده در پکیج های حرارتی ساختمان.

مشخصات سیال:	نوع سیال:	آب تمیز
حداکثر فشار کاری (Bar):	حد اکثر دما (°C):	۱۱۰
اتصالات لوله:	فاصله خروجی ۱۲۰ میلیمتر	(1 1/2", 1")
	فاصله خروجی ۱۸۰ میلیمتر	(2", 1 1/2")
	فاصله خروجی ۱۲۰ میلیمتر	فلنجی
جنس:	پوسته	چدن
	پروانه	تکنوپلیمر
	شفت	استیل
	یاتاقان	استیل

IDENTIFICATION CODE

MR	43	/	1.5	/	130
		FLOW SUCTION CENTRE DISTANCE			
		PUMP CONNECTIONS: 1=G1 - 1.5=G1½ - 2=G2 - FL= FLANGED			
		MAX. NOMINAL HEAD (4 METRES) - 3 -SPEED			
MODEL					

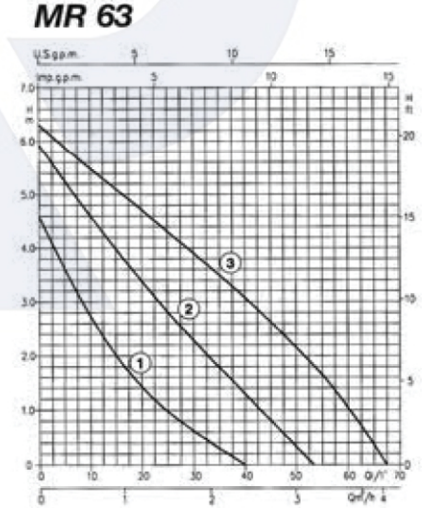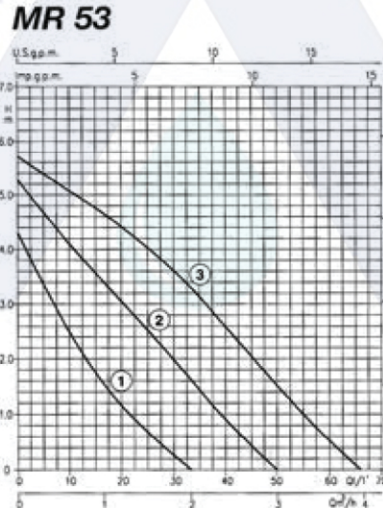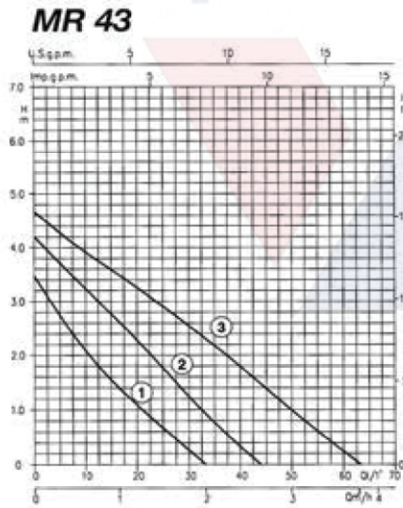

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی


MODEL	ABSORBED WATT	ABSORBED CURRENT (A)	SWITCH		l/min m³/h	Q= Capacity								
			Position	R.P.M		5	10	15	20	30	40	50	60	
						H=Total head meters								
MR 43	40	0.18	1	1150	2.7	2.0	1.4	0.9	0.3	-	-	-	-	-
	55	0.24	2	1550	3.7	3.3	2.8	2.3	1.2	0.3	-	-	-	-
	71	0.30	3	1950	4.3	3.9	3.6	3.2	2.6	1.8	1.0	0.3	-	-
MR 53	56	0.26	1	950	3.2	2.3	1.6	1.0	0.3	-	-	-	-	-
	78	0.35	2	1400	4.7	4.0	3.5	3.0	1.9	0.9	-	-	-	-
	104	0.45	3	1850	5.4	5.0	4.7	4.4	3.7	2.7	1.5	0.5	-	-
MR 63	60	0.27	1	1050	3.6	2.6	2.0	1.3	0.5	-	-	-	-	-
	83	0.37	2	1400	5.3	4.6	4.0	3.4	2.3	1.3	0.4	-	-	-
	110	0.48	3	1800	5.9	5.5	5.2	4.7	4.0	3.3	2.3	1.2	-	-

MR 43-53-63 | Small 3 Speed Circulation Pumps for Heating Systems


الکتروپمپ های خطی (سیرکولاتور) سه سرعتی (واردتی ساخت ایتالیا)

مناسب برای سیستم های گرمایش خانگی، سبک و قابل استفاده در پکیج های حرارتی ساختمان.


MR 43 range PERFORMANCE CURVES
(according to ISO 9906 Attachment A)

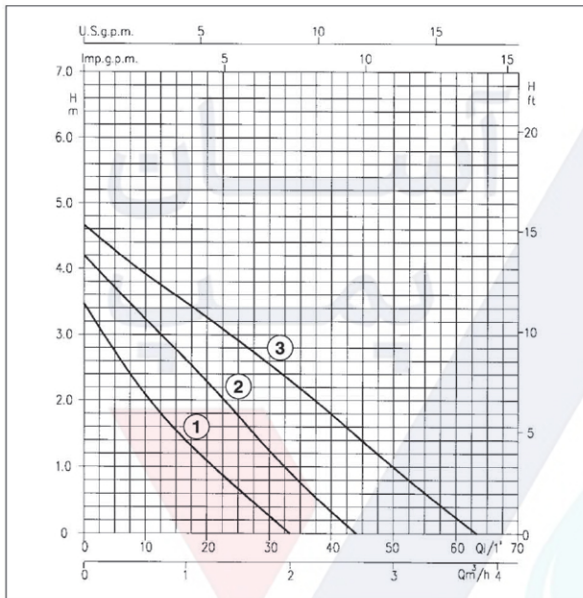

MR 53 range PERFORMANCE CURVES
(according to ISO 9906 Attachment A)

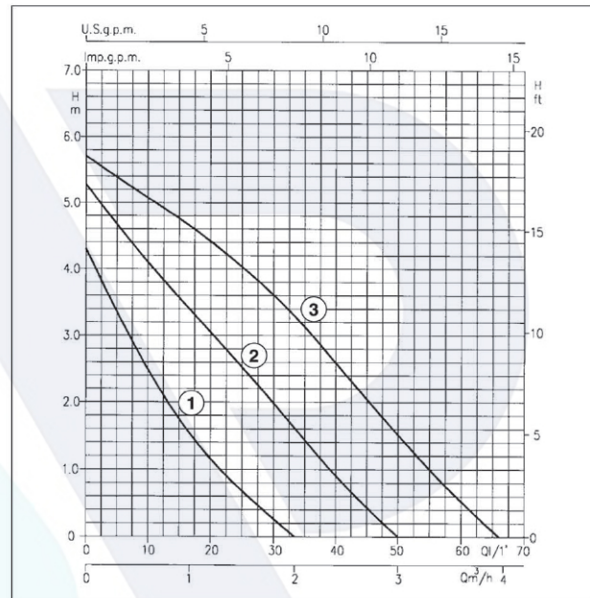

MR 63 range PERFORMANCE CURVES
(according to ISO 9906 Attachment A)

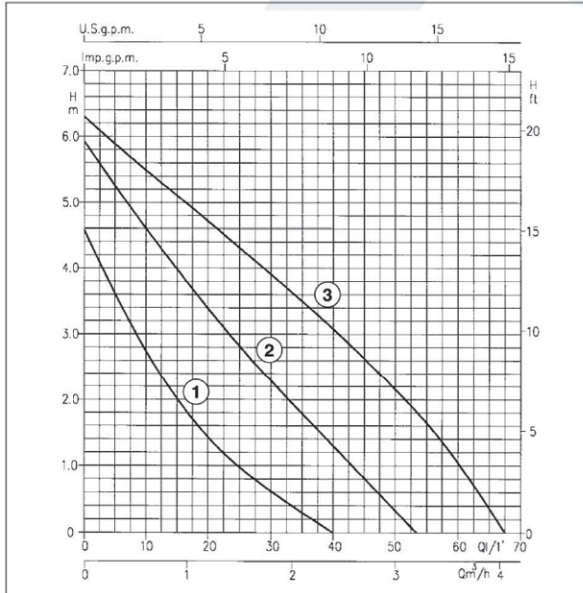

DIMENSIONS

