



شرکت صنایع نویدموتور
پمپ سمنان انرژی
گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های سیرکولاتور آبگرد



WET ROTOR CIRCULATION PUMPS

موارد کاربرد

سیستم‌های گرمایشی

سیرکولاسیون آبگرم

مطمئن و بدون سر و صدا

نصب آسان

کارایی بالا

عدم نیاز به روغن کاری







عمر طولانی

بی‌نیاز از نگهداری

گستره دمای سیال +۲ تا +۸۰ درجه سانتیگراد


Wet Rotor Circulator

منحنی‌های همپوشانی الکتروپمپ‌ها

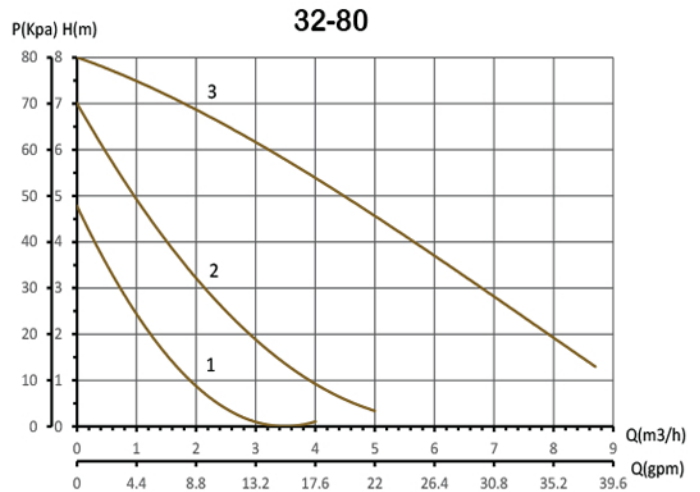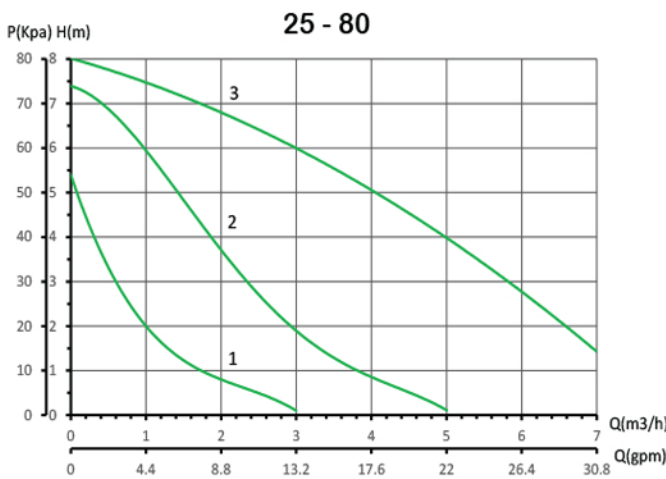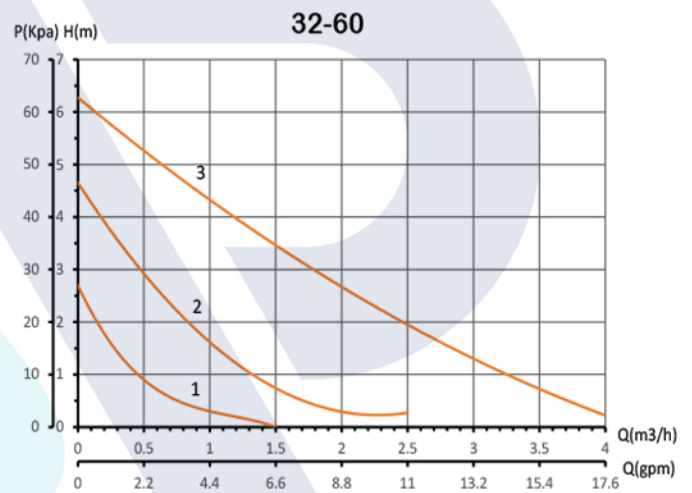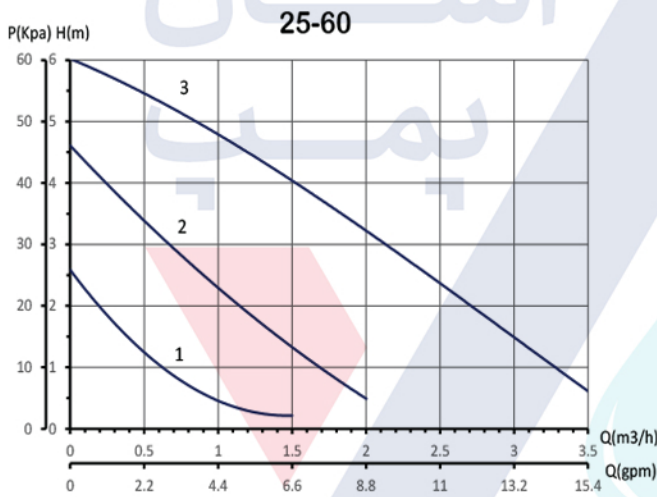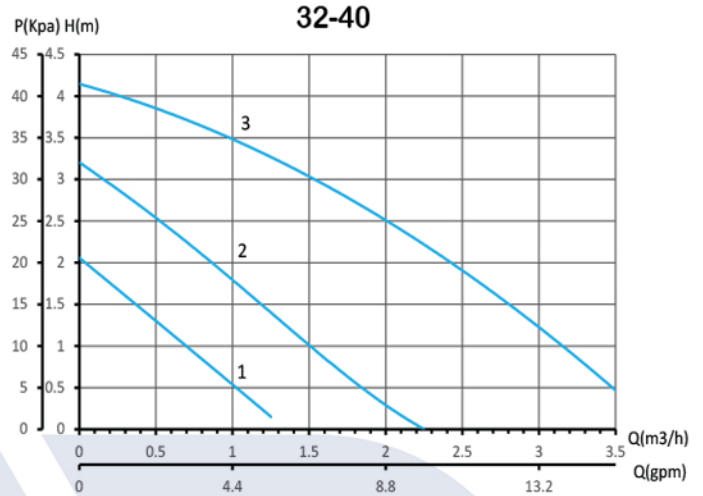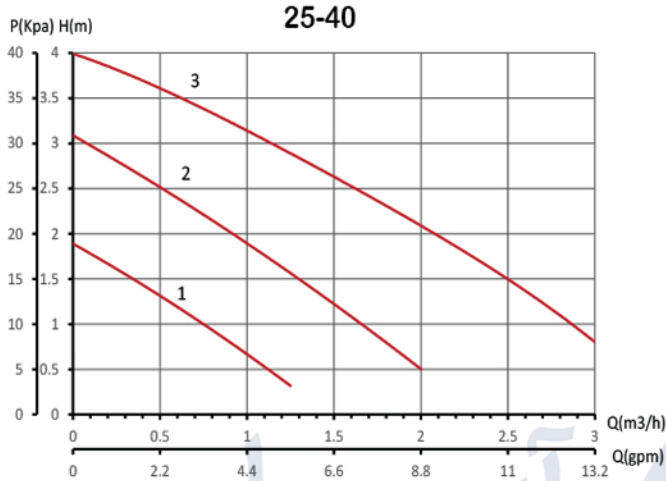

Wet Rotor Circulator

منحنی‌های همپوشانی الکتروپمپ‌ها

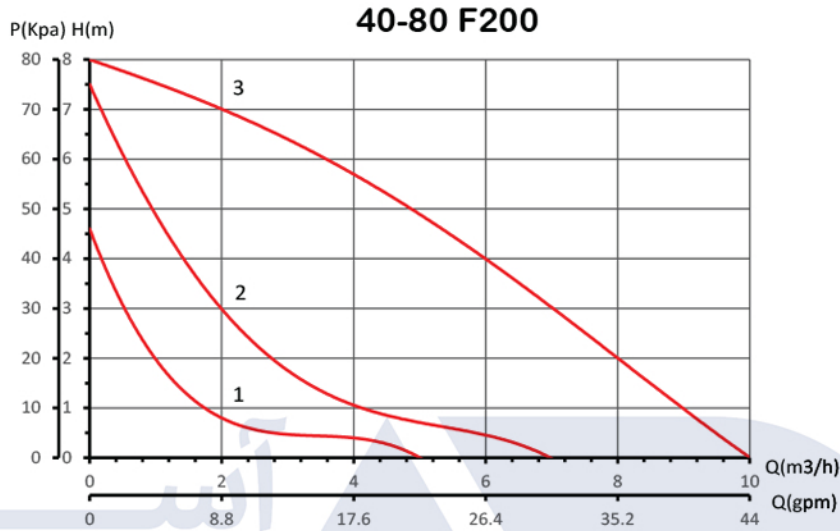

Circulator Pump		Pump Dimension					Electrical Data				Hydraulic Data	
Pump Type	Weight (Kg)	DN (Inch)	D (Inch)	b (mm)	h (mm)	L (mm)	IP	Curent (A) 1 Phase	Voltage (V)	Power (W)	Max Head	Max Q (m3/h)
NM 25-40 130	3	1	1 1/2	130	130	105	44	0.15/0.22/0.28	220	32/50/65	4	2.82
NM 25-40 180	3	1	1 1/2	130	180	105	44	0.15/0.22/0.29	220	32/50/65	4	2.82
NM 25-60 130	3.2	1	1 1/2	130	130	105	44	0.25/0.35/0.45	220	55/70/100	6	3
NM 25-60 180	3.2	1	1 1/2	130	180	105	44	0.25/0.35/0.46	220	55/70/101	6	3
NM 25-80 180	5.5	1	1 1/2	150	180	103	44	0.60/0.85/1.1	220	135/190/245	8	6
NM 32-40 180	3.5	1 1/4	2	130	180	105	44	0.15/0.22/0.28	220	32/50/65	4	3.18
NM 32-60 180	3.8	1 1/4	2	130	180	105	44	0.25/0.35/0.45	220	55/70/100	6	3.48
NM 32-80 180	5.6	1 1/4	2	150	180	130	44	0.60/0.85/1.1	220	135/190/245	8	8
NM 40-80 F200	7.4	1 1/4	90mm	150	200	130	44	0.60/0.85/1.1	220	135/190/245	8	8

