


## مبدل حرارتی سری Pro

### Pro (MPH) Heat Exchangers

- طراحی منحصر به فرد بر اساس تکنولوژی روز دنیا
- مجهز به فلنج یک تکه و ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- برشکاری قطعات با استفاده از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و جوشکاری دقیق
- کاهش سطح مقطع لوله‌های داخلی جهت افزایش راندمان حرارتی
- بهره‌گیری از بافل به منظور کاهش سرعت جریان آب
- شست و شوی آسان کویل‌های داخلی جهت رسوب‌زدایی
- بهره‌گیری از فرآیند کوره‌ای جهت تثبیت رنگ بدنه
- مناسب برای استخرها و جکوزی‌های خانگی و عمومی و سیستم‌های گرمایش از کف
- ۲ سال گارانتی و خدمات پس از فروش مادام‌العمر

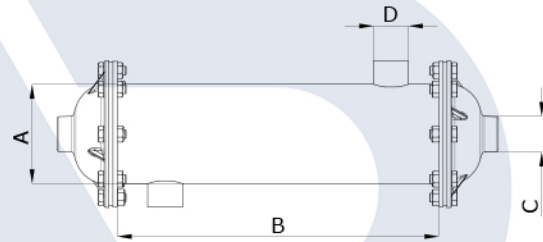

Model	Power		Dimensions		Connections (inch)		
	kW	Kcal/h	Btu/h	A Diameter (inch)	B Length (cm)	C Warm Water	D Cold Water
MPH 60	60	50.000	200.000	4	37	1	1 ½
MPH 80	80	70.000	275.000	4	45	1	1 ½
MPH 120	120	100.000	415.000	4	60	1	1 ½
MPH 160	160	140.000	550.000	5	80	1 ½	2
MPH 200	200	170.000	690.000	5	115	1 ½	2

## مهره ماسوره UPVC یکسر مغزی استیل

### UPVC Stainless steel Outlet Male Threaded Union

- قابل استفاده در ورودی و خروجی سیکل آب مبدل‌های حرارتی
- جهت تضمین آب بندی کامل و اتصال به خطوط UPVC

Product Name	Size (mm)
UPVC Stainless steel Outlet Male Threaded Union	50
	63

