



**EVO**  
CIRCULATION PUMP

پمپ سیرکولاتور سه سرعت کالمو سری EVO :

مشخصات فنی :

توان : ۷۰ الی ۳۰۰ وات / سه سرعت قابل تنظیم  
حداکثر دبی : ۲.۵ الی ۱۱ مترمکعب بر ساعت  
حداکثر ارتفاع (هد) : ۴ الی ۱۲ متر

جنس قطعات :

پروانه از جنس تکنو پلیمر مهندسی PC  
بلبرینگ ساخته شده از جنس سرامیک ( Ceramic )  
شفت ( رتور ) ساخته شده از جنس سرامیک ( Ceramic )  
شیلدکاور ساخته شده از جنس استنلس استیل ۳۰۴  
بدنه پمپ ساخته شده از جنس چدن چگالی بالا ( Cast iron )

ویژگی های بارز :

دمای سیال بیش از ۹۵ درجه سانتی گراد (TF110 °C)  
سطح صدای تولیدی ۴۵ دسیبل  
قابلیت کار مداوم / کلاس عایقی F / درجه حفاظت IP44  
طراحی شده به صورت مهره ملسوره ۱/۴، ۱، ۳/۴ اینچ  
دارای کابل و مهره و ماسوره در داخل کارتن

کاربرد : به منظور گردش آب گرم در مدار گرمایش مرکزی (رادیاتور، گرمایش از کف، فن کوئل) مخازن کوئل دار، مدار برگشت آبگرم بهداشتی، انواع مبدل های صفحه ای و پوسته - لوله




EVO 25-40  
EVO 25-60  
EVO 25-80





EVO 32-60  
EVO 32-80  
EVO 32-120









EVO 15-60

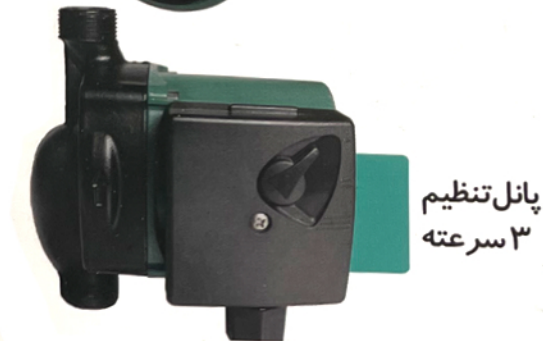

پانل تنظیم  
۳ سرعت

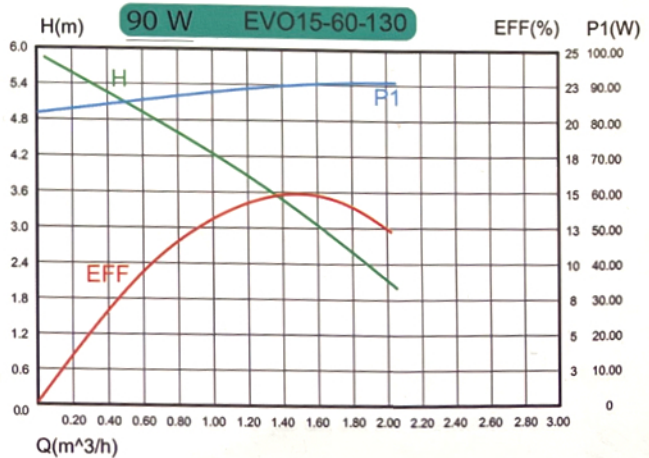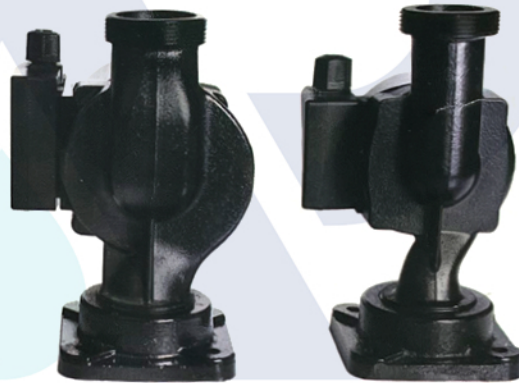

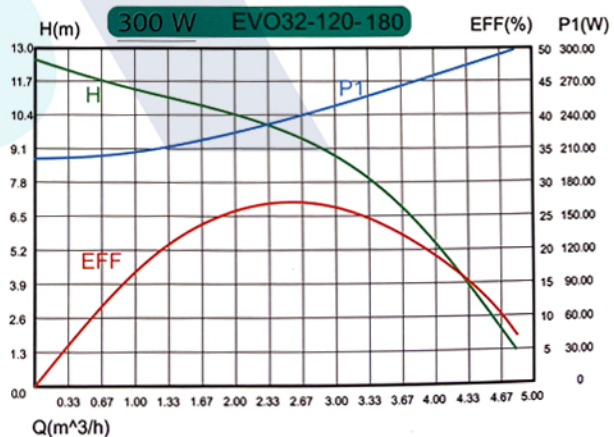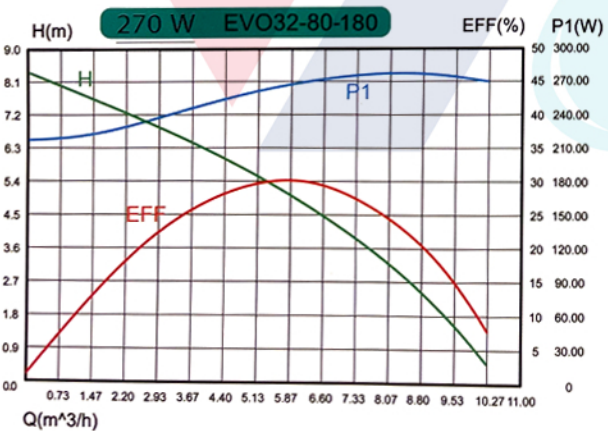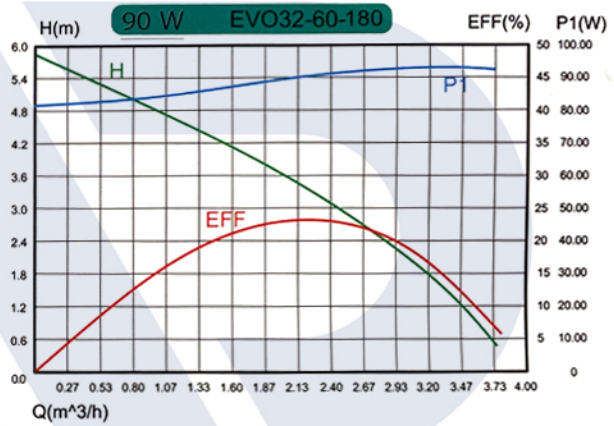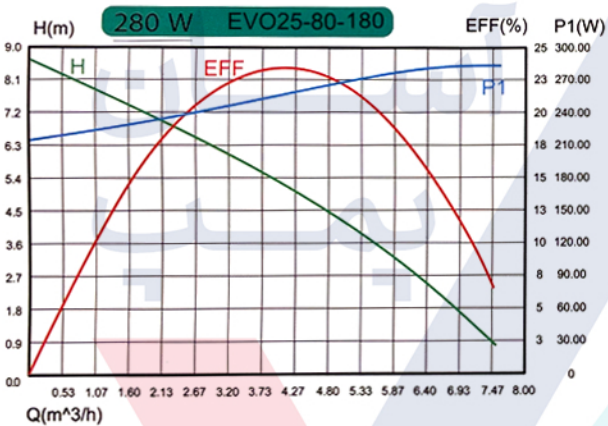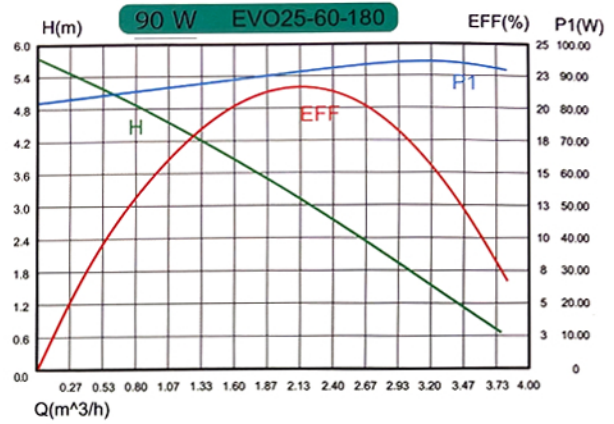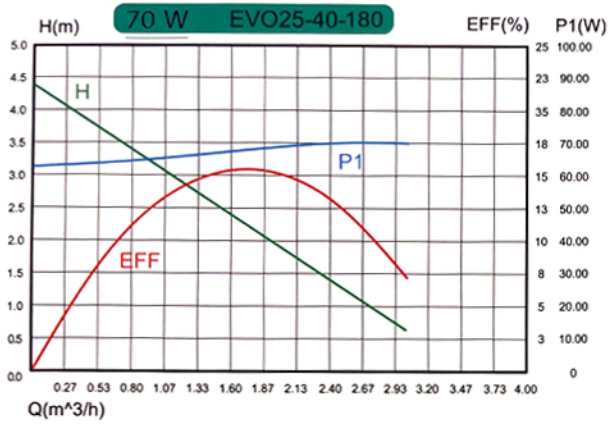

● منحنی سبز رنگ مربوط هد و دبی H  
● منحنی آبی رنگ مربوط به توان P  
● منحنی قرمز رنگ مربوط به راندمان EFF