



WPSM CIRCULATION PUMP



دارای برد اینورتر
کنترل سرعت (هوشمند)



WPSM 25-60
WPSM 32-60

دارای برد اینورتر
کنترل سرعت (هوشمند)



WPSM 25-80
WPSM 32-80
WPSM 32-100
WPSM 32-120
WPSM 32-160

دارای برد اینورتر
کنترل سرعت (هوشمند)

پمپ سیرکولاتور دور متغیر کالمو سری WPSM :

مشخصات فنی :

توان : ۸۰ الی ۱۸۰ وات
حداکثر دبي : ۲.۵ الی ۱۰ مترمکعب بر ساعت
حداکثر ارتفاع (هد) : ۶ الی ۱۶ متر


جنس قطعات :

پروانه از جنس تکنو پلیمر مهندسی PPO
بلبرینگ ساخته شده از جنس سرامیک (Ceramic)
شفت (رتور) ساخته شده از جنس سرامیک (Ceramic)
شیلدکاور ساخته شده از جنس استنلس استیل ۳۰۴
بدنه پمپ ساخته شده از جنس چدن چگالی بالا (Cast iron)


ویژگی های بارز :







بهره گیری از موتور مغناطیس دائم ECM / بهره گیری از برد اینورتر برای کنترل سرعت
دارای پانل صفحه نمایش هوشمند به منظور تنظیمات فشار ثابت ، فشار تناوبی ،
حالت کارکرد شبانه / قابلیت نمایش دیجیتالی توان مصرفی
دمای سیال بیش از ۹۵ درجه سانتی گراد (TF110 °C)
سطح صدای تولیدی ۴۵ دسیبل
قابلیت کار مداوم / کلاس عایقی H / درجه حفاظت IP44
طراحی شده به صورت مهره ماسوره ای ۱ و ۱/۴ اینچ
دارای کابل و مهره و ماسوره در داخل کارتن

کاربرد: به منظور گردش آب گرم در مدار گرمایش مرکزی (رادیاتور ، گرمایش از کف ، فن کوئل)
مخازن کوئل دار ، مدار برگشت آبگرم بهداشتی ، انواع مبدل های صفحه ای و پوسته - لوله



رده انرژی A (پربازده)

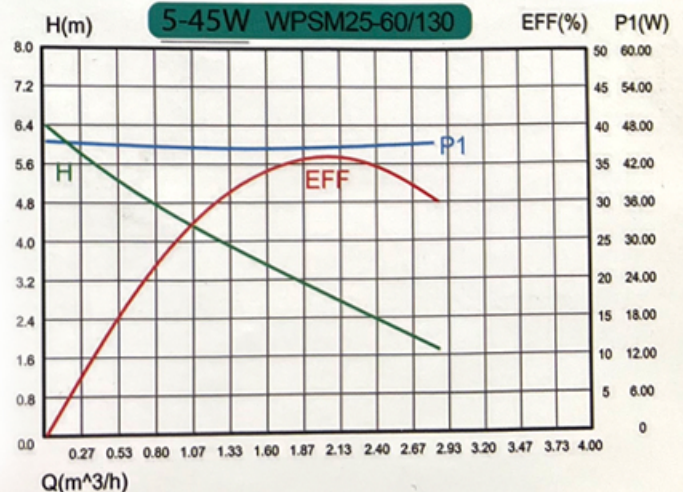

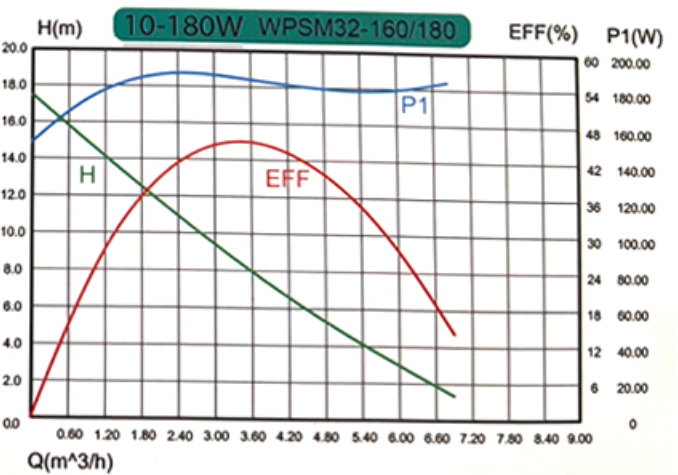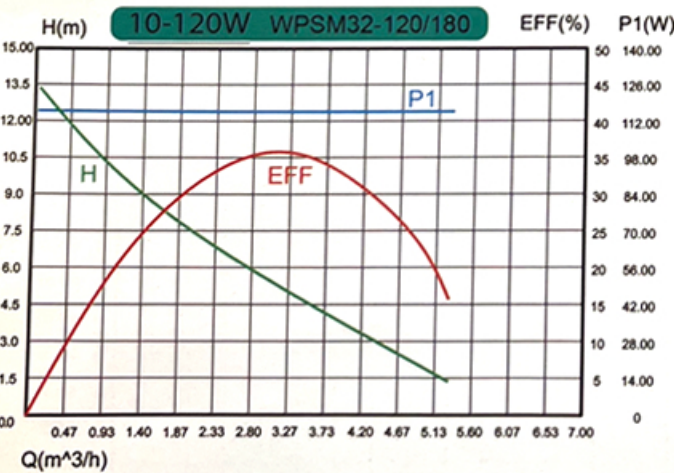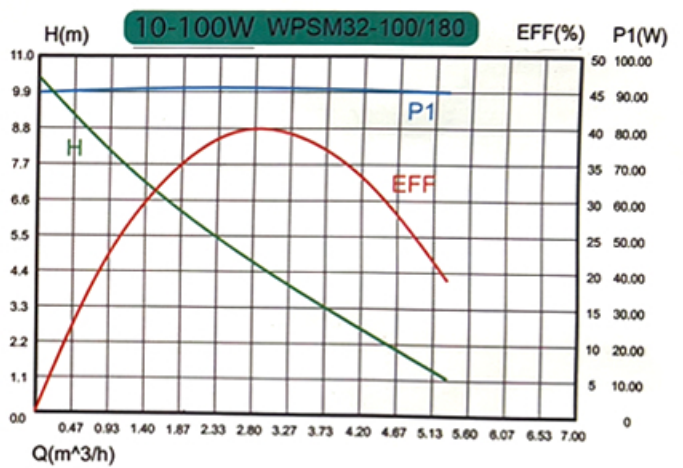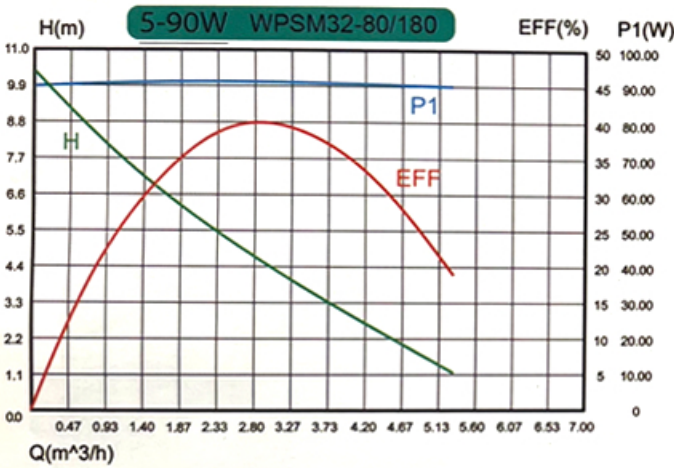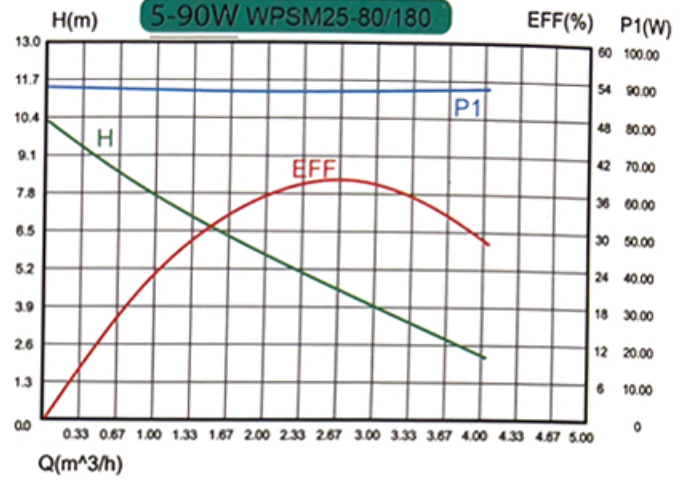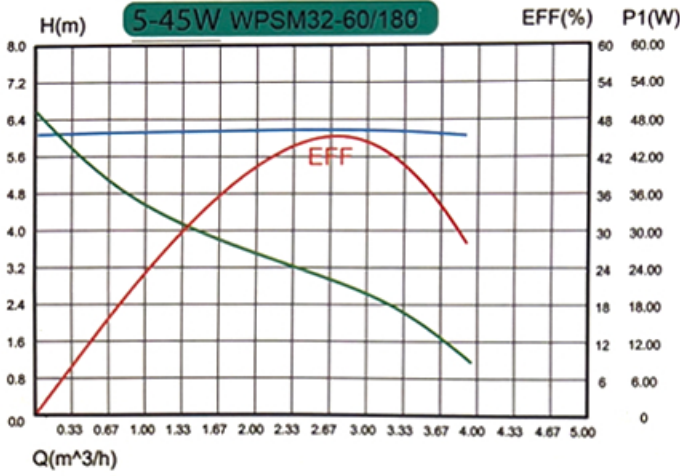

● منحنی سبز رنگ مربوط هد و دبی H
● منحنی آبی رنگ مربوط به توان P
● منحنی قرمز رنگ مربوط به راندمان EFF