



# CDA | Centrifugal Pumps-Twin Impeller in cast iron

پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار (Bar)	حداکثر دما (°C)	40 (CDA 0.75-1.00) 90 (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)
ساختار	نوع آبیندی	دو پروانه بسته بلبرینگ دورو بسته
اتصالات لوله	مکش (In)	1 (CDA 0.75-1.00) 1 1/4 (CDA 1.50-2.00-3.00) 1 1/2 (CDA 4.00-5.50) 2 (CDA 7.50-10.00-15.00)
	رانش (In)	1 (CDA 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00) 1 1/4 (CDA 4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)
	پوسته	چدن
	پروانه	تکنوپلیمر (CDA 0.75-1.00) برنج (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304 (CDA 0.75-1.00) چدن (CDA 2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفقت	استیل 416 (CDA 0.75-1.00) استیل 303 (CDA 1.50-2.00-3.00) استیل 304 (CDA 4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)
	واسطه	آلومینیوم (CDA 0.75-1.00) چدن (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)

الکتروپمپ سانتریفوز دو پروانه ای چدنی  
در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABB  
مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی



CDA 1.50 M  
نام محل  
کد توان (hp)  
فقط برای تکفاز (سه فاز)

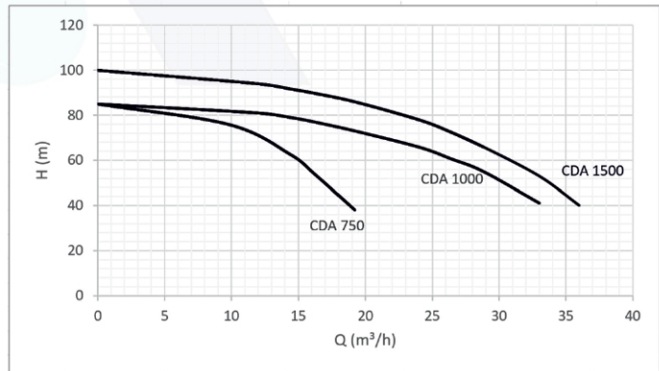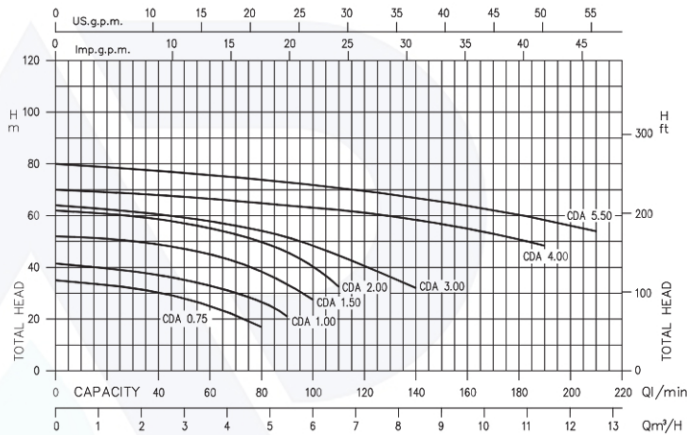

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن (برای مدل تک فاز)	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

## PERFORMANCE TABLE

Pump type	kW	Q=Capacity																	
		20	40	50	80	90	110	140	170	190	210	240	270	320	400	440	480	550	600
Single-phase 230V 50Hz		1,2	2,4	3	4,8	5,4	6	6,6	8,4	10,2	11,4	12,6	14,4	16,2	19,2	24	28,8	33	36
Three-phase 230/400V 50Hz																			
		H=Total head																	
CDA 0.75 M	0,55	33	30,2	27,9	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDA 1.00 M	0,75	39,5	37	35,2	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDA 1.50 M	1,1	50,8	48,8	47,1	38,4	33,4	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDA 2.00 M	1,5	60,5	58,6	56,9	49,8	46,5	40,3	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDA 3.00 M	2,2	-	60,5	59,3	54,1	51,6	48,4	44,6	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,0	-	-	67	64,8	63,9	62,5	62	58	53,5	48	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,0	-	-	76,5	73,9	72,9	71,8	70,5	66,8	62	58,3	54	-	-	-	-	-	-	-
-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	79,1	75,9	73,2	70	54	38,1	-	-	-	-	-
-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	79	77	73	65,8	60,6	55	41
-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	91	89,5	86	78	72,5	66	53
-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40