


# CMA | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron

## الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای

در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند **ABB** مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی

**CMA 1.50 M**  
 فقط برای تکفاز (3 سه فاز)  
 کلا توان (hp)  
 نوع مدل

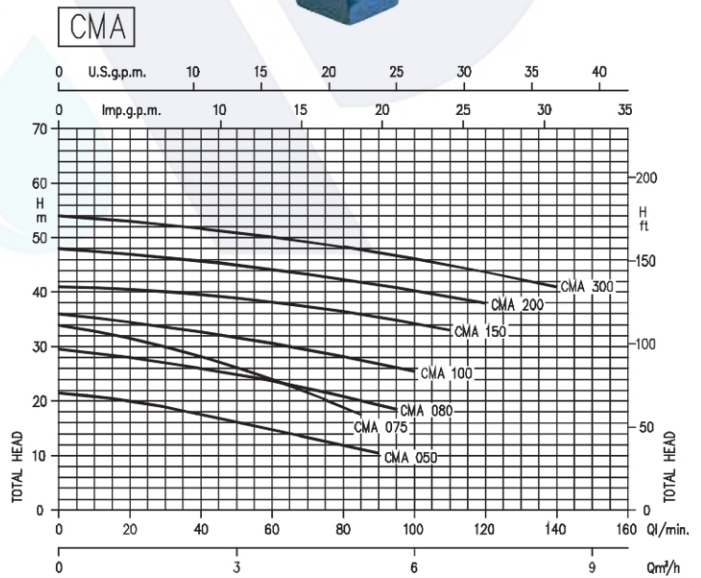

پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار (Bar)	حداکثر دما (°C)	(برای تا CMA 1.00) 40 (دیگر مدلها) 90
ساختار	پروانه	سانتریفوژ بسته
اتصالات لوله	نوع آبنبدی	مکانیکال سیل
	یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته
	مکش (In)	(برای تا CMA 1.00) 1 (دیگر مدلها) 1 1/4
	رانش (In)	1
	پوسته	چدن
	پروانه	برای تا CMA 1.00 استاندارد تکنوپلیمر سایر مدلها و سفارشی CMA 1.00 برنج
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304 و چدن
جنس	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	برای CMA 0.50 استیل 416 سایر مدلها استیل 303
	واسطه	برای تا CMA 1.00 آلومینیوم سایر مدلها چدن

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

PERFORMANCE TABLE										جدول فنی												
Pump type	kW	Capacitor	Absorbed Current (A)	Q = Capacity																		
				Single-phase	Three-phase	20	40	60	80	85	90	95	100	110	120	140						
CMA 0.50 M	0.37	10	3.2	2.4	1.2	2.4	3.6	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.6	7.2	8.4	17.8	28.2	31.5	34.5	40.5	47	53
CMA 0.75 M	0.55	16	4.7	3.2	1.2	2.4	3.6	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.6	7.2	8.4	15	24	28	34.5	40.5	47	53
CMA 0.80 M	0.6	16	4.8	3.3	1.2	2.4	3.6	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.6	7.2	8.4	15	24	28	34.5	40.5	47	53
CMA 1.00 M	0.75	20	6.2	4.3	1.2	2.4	3.6	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.6	7.2	8.4	15	24	28	34.5	40.5	47	53
CMA 1.50 M	1.1	35	8	5.4	1.2	2.4	3.6	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.6	7.2	8.4	15	24	28	34.5	40.5	47	53
CMA 2.00 M	1.5	40	10.3	7.5	1.2	2.4	3.6	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.6	7.2	8.4	15	24	28	34.5	40.5	47	53
CMA 3.00 T	2.2	-	-	9.5	1.2	2.4	3.6	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.6	7.2	8.4	15	24	28	34.5	40.5	47	53