

CMC, CMR | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron

پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حد اکثر فشار (Bar)	حد اکثر دما (C)	90
ساختار	نوع آب بندی	پروانه
اتصالات لوله	مکش (In)	رانش (In)
جنس	کاسه (محل استقرار سیل)	استیل 304
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفقت	استیل 416
	واسطه	آلومینیوم

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکازر
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی	برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی


الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABR مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی




CMC, CMR 1.00 M

نام مدل
 کد توان (hp)
 فقط برای تک فاز (3 سه فاز)

CMC , CMR

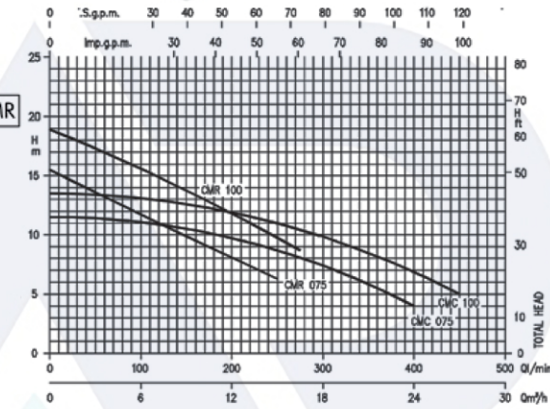

CMC

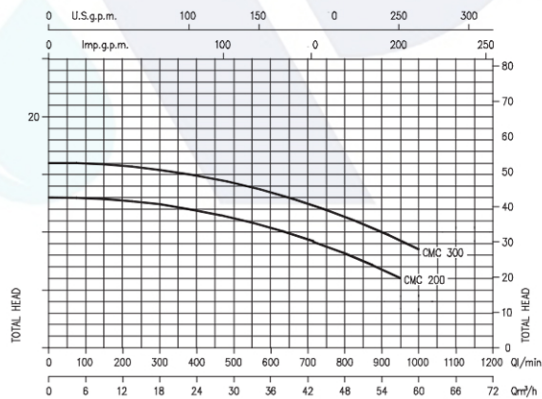

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			l/min m ³ /h	Q=Capacity								
		μF	Vc	Single-phase	Three-phase 230V	Three-phase 400V		50	100	150	200	250	275	350	400	450
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz							H=Total head								
CMC 0.75 M	CMC 0.75 T	0.55	14	450	4.2	2.8	1.6	11.4	-	10.6	-	8.8	-	5.9	4	-
CMC 1.00 M	CMC 1.00 T	0.75	20	450	5.3	3.5	2.0	13.4	-	12.6	-	11	-	8.6	6.8	5
CMR 0.75 M	CMR 0.75 T	0.55	14	450	3.8	2.8	1.6	13.6	11.4	-	8.1	6.3	-	-	-	-
CMR 1.00 M	CMR 1.00 T	0.75	20	450	4.85	3.5	2.0	17.3	15.4	-	11.5	9.6	8.7	-	-	-
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz							H=Total head								
CMC 2.00 M	CMC 2.00 T	1.5	40	450	10.8	7.5	4.3	12.4	11.9	10.5	8.3	6.8	6	-	-	-
CMC 3.00 M	CMC 3.00 T	2.2	-	-	-	9.0	5.2	15.4	14.9	13.5	11.4	10	9.3	8.5	-	-