

CMD | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron

پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار (Bar)	حداکثر دما (°C)	90
6	پروانه	سانتریفوژ بسته
ساختار	نوع آببندی	مکانیکال سیل
یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته	
اتصالات لوله	مکش (In)	2 1/2
	رانش (In)	2 1/2
	پوسته	چدن
	پروانه	چدن
	کاسه (محل استقرار سیل)	استیل 304
جنس	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	استیل 303 برای تا 3.00 CMD استیل 304، 304 CMD
	واسطه	چدن

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای
در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند **ABB**
مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی

CMD 1.50 M


نام مدل

کد توان (hp)

فقط برای تکفاز (3 سه فاز)



موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار تامین می گردد.	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

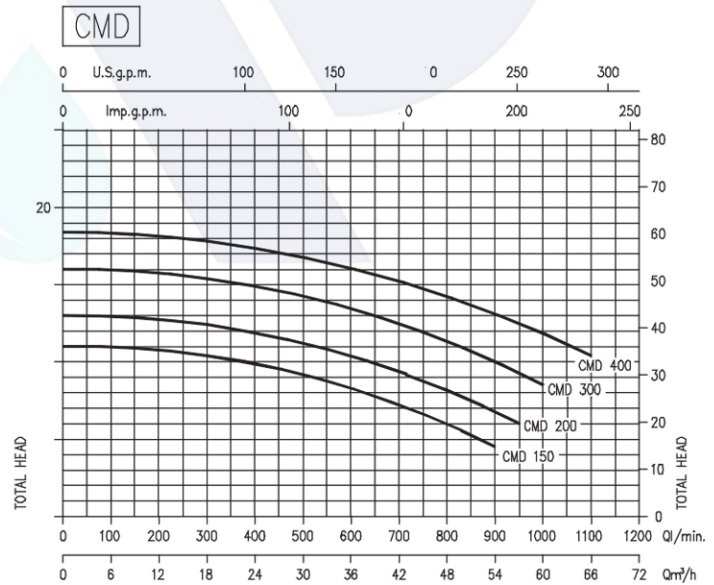

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			l/min m ³ /h	Q=Capacity							
		μF	Vc	Single-phase	Three-phase			300	400	600	800	900	950	1000	1100
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz				230V	400V		H=Total head							
CMD 1.50 M	CMD 1.50 T	1,1	31,5	450	8,9	5,9	3,4	10,4	9,9	8,4	6	4,5	-	-	-
CMD 2.00 M	CMD 2.00 T	1,5	40	450	10,8	7,5	4,3	12,4	11,9	10,5	8,3	6,8	6	-	-
-	CMD 3.00 T	2,2	-	-	-	9,0	5,2	15,4	14,9	13,5	11,4	10	9,3	8,5	-
-	CMD 4.00 T	3,0	-	-	-	12,3	7,1	17,8	17,3	16,1	14,2	13,1	12,5	11,8	10,4