

# CMC, CMR | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron


پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار (Bar)	حداکثر دما (C)	90
حداکثر فشار (Bar)		6
ساختار	نوع آب بندی	پروانه
	یاتاقان	بلبرینگ دوری بسته
اتصالات لوله	مکش (In)	2 (برای CMC) 1 1/2 (برای CMR)
	رانش (In)	2 (برای CMC) 1 1/2 (برای CMR)
جنس	پوسته	چدن
	پروانه	برای CMC چدن برای CMR برنج
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	استیل 416
	واسطه	آلومینیوم

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای  
 در دو مدل وارداتی ساخت ایتالیا و تولید داخلی با برند ABR  
 مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف  
 معمولی و صنعتی




**CMC, CMR 1.00 M**  
 نام مدل  
 کد توان (hp)  
 فقط برای تکفاز (T) سه فاز

CMC, CMR

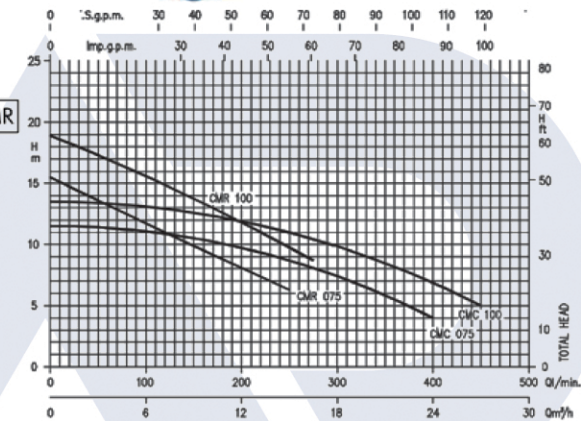

CMC

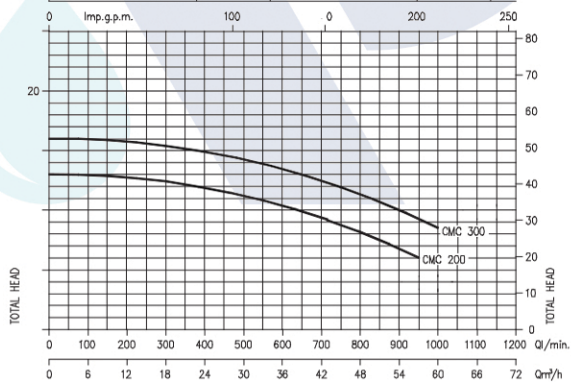

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار تامین می گردد.	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

## PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor	Absorbed Current (A)	l/min	Q=Capacity										
					Single-phase	Three-phase	50	100	150	200	250	275	350	400	450
Single-phase 230V 50Hz		$\mu F$	Single-phase	m <sup>3</sup> /h	3	6	9	12	15	16.5	21	24	27		
Three-phase 230/400V 50Hz		Vc	230V												
			400V												
CMC 0.75 M	0.55	14	2.8	1.6	11.4	-	10.6	-	8.8	-	5.9	4	-		
CMC 1.00 M	0.75	20	3.5	2.0	13.4	-	12.6	-	11	-	8.6	6.8	5		
CMR 0.75 M	0.55	14	2.8	1.6	13.6	11.4	-	8.1	6.3	-	-	-	-		
CMR 1.00 M	0.75	20	3.5	2.0	17.3	15.4	-	11.5	9.6	8.7	-	-	-		
Single-phase 230V 50Hz		$\mu F$	Single-phase	m <sup>3</sup> /h	300	400	600	800	900	950	1000	1100			
Three-phase 230/400V 50Hz		Vc	230V		18	24	36	48	54	57	60	66			
			400V												
CMC 2.00 M	1.5	40	7.5	4.3	12.4	11.9	10.5	8.3	6.8	6	-	-			
CMC 3.00 M	2.2	-	9.0	5.2	15.4	14.9	13.5	11.4	10	9.3	8.5	-			