

ESm Centrifugal Pump

پمپ سانتریفیوژ (گریز از مرکز) سری ESm

Application of ESm Pumps

- Booster pump for pool cleaners
- Transferring clean water for irrigation systems
- Emergency water supply
- Pressure boosting for water supply system of buildings

Feature of ESm series pumps



- Anti-rust cast iron pump body
- Max. liquid temperature of 60°C
- Max. suction of 8m
- With built-in thermal protector for single-phase motor
- Electromotor protection class: IPX8

کاربرد پمپ‌های سری ESm

- قابل استفاده برای انواع پکیج های جاروی استخر
- انتقال آب تمیز در مصارف آبیاری
- تامین آب اضطراری
- تامین فشار سیستم آبرسانی ساختمانی

ویژگی‌های پمپ‌های سری ESm

- بدنه پمپ از جنس چدن ضد زنگ
- حداکثر دمای کاری ۶۰ درجه سانتی گراد
- حداکثر ارتفاع مکش ۸ متر
- دارای محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز
- کلاس حفاظتی IPX8

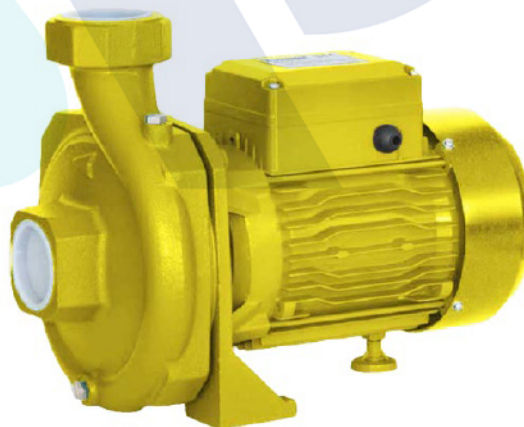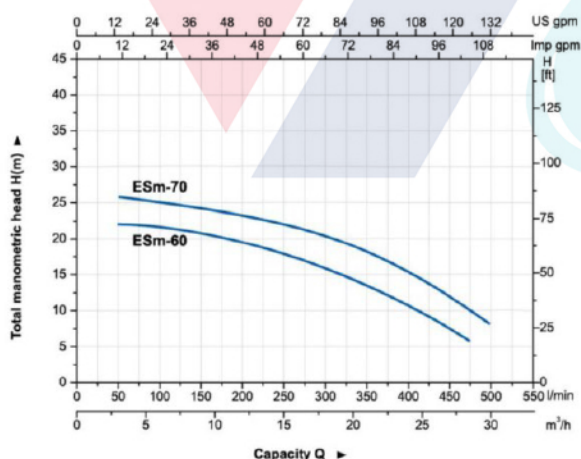

Max. Suction (m)	Max. Head (m)	Max. Flow Rate (m³/h)	Connection Size (inch)	Power		Model
				HP	kW	
8	22	24	2 x 2	1.5	1.1	ESm-60
8	26	27	2 x 2	2	1.5	ESm-70