

# MULTIGO | Vertical Centrifugal Multistage Pumps

## الکتروپمپ سانتریفوژ عمودی طبقاتی استیل (وارداتی ساخت ایتالیا)

مناسب برای سیستم های افزایش فشار و آبیاری


موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 68	درجه محافظت
توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
استیل 304	بدنه موتور
محافظ حرارتی برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهایی سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	
5	طول کابل برق (m)



MULTIGO M 40 / 10

- کد توان (hp)
- کد هیدرولیکی (۸۰/۴۰)
- قطر برای تکفاز
- نام مدل

پمپ	
آب تمیز	نوع مایع
40	حداکثر دما (°C)
10	حداکثر فشار (Bar)
-6	حداکثر عمق مکش (m)
سانتریفوژ بسته	پروانه
سیل مکانیکال دوپل در محفظه روغن	نوع آبنندی
پلیرینگ دورو بسته	یاتاقان
1 1/4	مکش (In)
1 1/4	رانش (In)
استیل 304	پوسته
تکنوپلیمر	پروانه
استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل
تکنوپلیمر	دیفیوزر
Carbon/Ceramic/NBR	قسمت پمپ:
Carbon/Ceramic/NBR	قسمت موتور:
استیل 304	شفت
روغن سفید معدنی (Esso Marcol 172/90 cc)	روغن روغنکاری

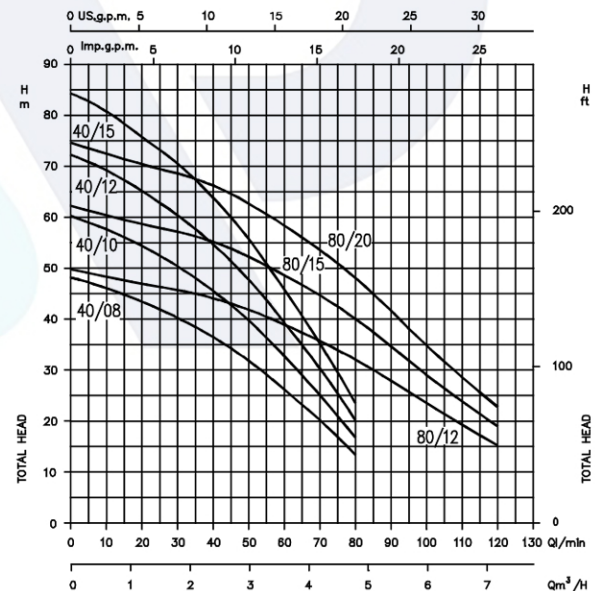

### PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		Q=Capacity							
		µF	Vc	1~230V	3~400V	l/min	20	30	40	60	80	100	120
Single-phase 230V 50Hz						m³/h	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2
							H=Total head						
MULTIGO M 40/08	0,6	16	450	4,3	1,9		43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-
MULTIGO M 40/10	0,75	20	450	5,7	2,2		54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-
MULTIGO M 40/12	0,9	20	450	6,8	2,4		64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-
MULTIGO M 40/15	1,1	31,5	450	7,3	3,0		75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-
MULTIGO M 80/12	0,9	20	450	6,4	2,3		-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2
MULTIGO M 80/15	1,1	31,5	450	7,5	3,1		-	57	55	48,5	40	28	19
-	1,5	-	-	-	3,5		-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8