


### الکتروپمپ‌های مستغرق تمام استیل (وارداتی ساخت ایتالیا)

موارد مصرف: مناسب برای آب های آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری، قابل انتخاب با فلوتر

پمپ	
نوع سیال	آب تمیز و آلوده
مشخصات سیال	حداکثر دما °C 40 حداکثر قطر ذرات (mm) 35
حداکثر غوطه‌وری (m)	10
ساختار	پروانه VORTEX مکانیکال سیل دوپل در محفظه روغن
اتصالات لوله	رانش (In) 1 1/2 پوسته 304 استیل پروانه 304 استیل شفت 304 استیل
جنس	کاسه (محل استقرار) سیل 304 استیل مکانیکال سیل قسمت پمپ Sic/Sic/NBR قسمت موتور Carbon/Ceramic/NBR
مایع روغن کاری	روغن سفید معدنی Esso Marcol 172 (1800cc)

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق‌بندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکاز
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی	موتورهای تکفاز دارد
جنس پوسته	304 استیل
پایه نگهدارنده	304 استیل
طول کابل (m)	5

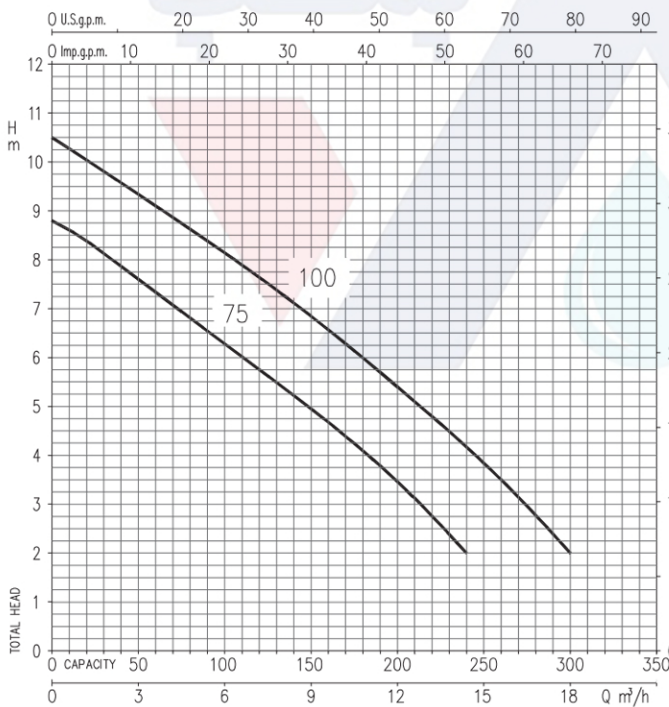

**RIGHT 75**   **M**   **A**  
 نام مدل   کد توان (hp)  
 فقط برای تکفاز   با فلوتر



PERFORMANCE TABLE							جدول فنی							
Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		l/min m³/h	Q=Capacity						
Single Phase 230 V 50 Hz	Three Phase 400 V 50 Hz		μF	Vc	1~	3~		20	80	100	120	160	200	240
RIGHT 75 M	RIGHT 75	0.55	20	450	4.8	2.1	7.8	6.8	6.2	5.7	4.7	3.4	2.4	-
RIGHT 100 M	RIGHT 100	0.75	31.5	450	5.7	2.6	9.5	8.6	8.1	7.6	6.6	5.5	4.2	2