


مشعل های گاز سوز



مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	نحوه عملکرد	تابلو کنترل	A	B	C	D	DN	ابعاد لوله شعله بلند (Cx B)
F55	17000-43000	یک مرحله ای	-	350	95	80	264	1/2"	-
F88	25000-86000	یک مرحله ای	-	360	95	88	264	1/2"	-
RAN25	37000-102000	یک مرحله ای	-	417	97	88	453	1/2"	Ø 92x300
JGN0/80	42000-155000	یک مرحله ای	-	552	140	110	485	1"	Ø 122x370
JGN1/80	52000-172000	یک مرحله ای	-	552	140	110	485	1"	Ø 122x370
JGN2/80	52000-225000	یک مرحله ای	-	552	140	120	485	1"	Ø 122x370
PGN 0	110000-325000	یک مرحله ای	-	700	170	153	585	1"	Ø 165x380
PGN 0 A	130000-390000	یک مرحله ای	-	700	170	153	625	1 1/2"	Ø 165x380
PGN 0 SP	130000-390000	دو مرحله ای	-	700	170	153	695	1 1/2"	Ø 165x380
PGN 1 A	212000-500000	دو مرحله ای	-	810	200	165	710	1 1/2"	Ø 165x380
PGN 1 B	212000-600000	دو مرحله ای	-	810	200	165	710	1 1/2"	Ø 165x380
PGN 1 C	212000-800000	دو مرحله ای	متصل	810	200	165	780	1 1/2"	Ø 165x380
PGN1	212000-800000	دو مرحله ای	مجزا	810	200	165	675	1 1/2"	-
PGN1 SP	297000-1070000	دو مرحله ای	مجزا	810	200	165	675	1 1/2"	-
PGN 2 A	424000-1500000	دو مرحله ای	مجزا	960	220	194	780	2"	-
PGN 2	424000-1800000	دو مرحله ای	مجزا	960	220	194	810	2"	-
PGN 2 SP	212000-2260000	دو مرحله ای	مجزا	960	220	219	810	2"	-
IG 1700	425000-1500000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	219	857	2"	-
IG 2100	620000-1900000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	254	857	2"	-
IG 2800	660000-2400000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	254	857	2"	-
IG 3400	800000-3000000	سه مرحله ای	مجزا	1700	300	340	1576	DN 65	-
IG 4400	660000-4000000	مدولیتینگ	مجزا	1550	300	340	1835	DN 80	-
IG 4400 M	1000000-4000000	سه مرحله ای	مجزا	1700	300	340	1576	DN 80	-
IG 5800	835000-5000000	مدولیتینگ	مجزا	1790	300	340	1835	DN 100	-

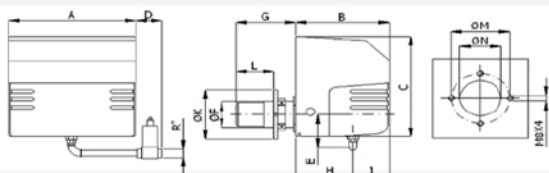

- نسل جدید مشعل های ایران رادیاتور
- مصرف پایین، کم صدا، راندمان بالا
- حافظ محیط زیست
- تکنولوژی (Low exess air)

تحت لیسانس
درایزر آلمان

مشعل های گاز سوز



مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	A	B	C	D	E	ØF	G	H	J	ØK	L	ØM	ØN	R"
GMG85-	85,000	406	285	372	100	102	115	252	166	118	200	162-202	150-170	120	1/2
GMG-110	100,000	406	285	372	100	102	115	252	166	118	200	162-202	150-170	120	1
GMG220-	190,000	406	355	440	100	102	115	252	166	180	200	162-202	150-170	120	1

جدول ظرفیت حرارتی و ابعادی بر حسب mm

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸ ۲۲ ۱۰۴ - ۰۲۱ ۸۸۸ ۴۶ ۲۹۱
تلفن همراه: ۰۹ ۴۷۹ ۰۹ ۹۱۲

آدرس: تهران - خیابان طالقانی - خیابان ملک الشعراء بهار - پاساژ بک - طبقه شش - واحد چهار