



پمپ استخر و جکوزی مدل Silen S2

بدنه پمپ و پروانه، مکش و دهش از جنس تکنوپلیمر

شفت پمپ از جنس استیل ۴۳۱

مکانیکال سیل از جنس آلومینیم گرافیت

اورینگ از جنس EPDM/NBR

الکتروموتور ۲۹۰۰ دور بسیار کم صدا

خودمکش تا ۴ متر

کلاس F حفاظتی در برابر رطوبت

ضریب امنیتی الکتریکال IPX5

دمای سیال ۴۰ درجه سانتی گراد


تک فاز



Hydraulic performance table

Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	m³/h								Code	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			100	150	250	350	450	500	550	650	1-230V	3-230V/400V
Silen S2 75 18	4,5	3,8	2,2	1	1	0,55	0,75	25	6,0	13,2	12,8	10	5,5	-	-	-	-	203155	203160
Silen S2 100 24	7	4,8	2,8	1,5	1,6	0,9	1,2	25	9,0	16,5	16	14,2	10	4	-	-	-	203156	203161
Silen S2 150 29	8,5	5,3	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25	15	18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	-	-	203157	203162
Silen S2 200 31	9,7	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30	21	19,5	19,1	18	15	11,1	9	6,3	-	203158	203163
Silen S2 300 36	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3	60	27	21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	10,3	5	203159	203164

Performance curve at 2900 rpm

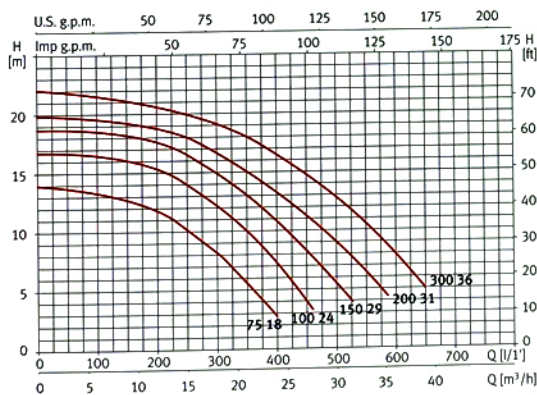

Dimension and weight

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Silen S2 75	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	14
Silen S2 100	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	15
Silen S2 150	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	18
Silen S2 200	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	21
Silen S2 300	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	23

