



شرکت صنایع نویدموتور  
پمپ سمنان انرژی  
گروه پمپیران

## الکتروپمپ های اتالاین Etaline 2900 rpm




### INLINE ETALINE PUMPS

#### موارد کاربرد

الکتروپمپ های اتالاین بدون کویلینگ (شفت مستقیم) بوده و نیازی به روغن کاری و سرویس دوره ای ندارند  
قابل نصب به صورت افقی و عمودی می باشند.  
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند  
مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشند (IP54)  
گستره دمای سیال +۲ تا +۸۰

**Etaline** 2900 RPM

**منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها**

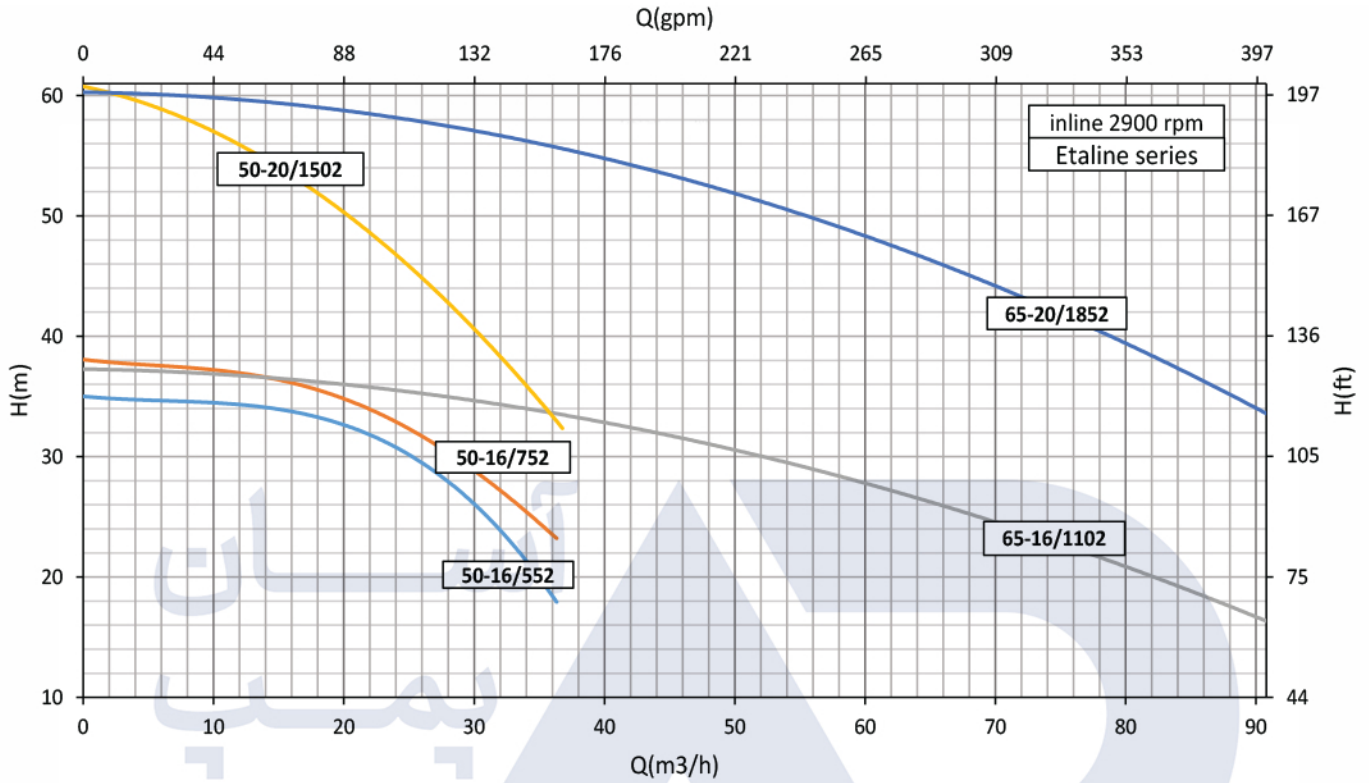

**جدول مشخصات فنی**

| Circulator Pump |             | Pump Dimension |        |        |        |            |        |        |        |        | Electrical Data |                    |             | Hydraulic Data |                 |             |
|-----------------|-------------|----------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Pump Type       | Weight (Kg) | DN (inch)      | D (mm) | K (mm) | d (mm) | n x m (mm) | b (mm) | c (mm) | h (mm) | L (mm) | IP              | Current (A) 3Phase | Voltage (V) | Power (HP)     | Max Head (Feet) | Max Q (gpm) |
| 50-16/522       | 67.5        | 50             | 160    | 124    | 98     | 4xΦ 18     | 104.5  | 104.5  | 415    | 500    | 54              | 15.6               | 380         | 8              | 115             | 187         |
| 50-16/752       | 71.5        | 50             | 160    | 124    | 98     | 4xΦ 18     | 104.5  | 104.5  | 415    | 500    | 54              | 15.6               | 380         | 10             | 128             | 160         |
| 65-16/1102      | 117         | 65             | 180    | 145    | 118    | 4xΦ 18     | 123.5  | 123.5  | 465    | 612.5  | 54              | 21.3               | 380         | 15             | 128             | 400         |
| 50-20/1502      | 101         | 50             | 160    | 124    | 98     | 4xΦ 18     | 123.5  | 123.5  | 410    | 610.5  | 54              | 27.8               | 380         | 20             | 200             | 160         |
| 65-20/1852      | 132         | 65             | 160    | 145    | 118    | 4xΦ 18     | 123.5  | 123.5  | 465    | 610.5  | 54              | 36.3               | 380         | 25             | 198             | 400         |

