

KRT K 150-315/154

الکترو پمپ لجن کش ۱۵۰-۳۱۵

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:


Discharge Dia : 6 " (150 mm)	۶ اینچ	قطر رانش
Capacity : 100-500 m ³ /hr	۵۰۰-۱۰۰ متر مکعب در ساعت	ظرفیت آبدهی
Head : 6-22 m	۶-۲۲ متر	ارتفاع
Fluid temp : up to 35 °C	تا ۳۵ درجه سانتیگراد	درجه حرارت سیال
Hyd. test press : 6 bar	۶ بار	فشار تست هیدرواستاتیکی
* Material :		* جنس مواد:
Shaft : Stainless Steel 1.4021		محور : فولاد ضد زنگ
Impeller : Cast iron GG-25		پروانه : چدن GG-25
Pump casing : Cast iron GG-25		محفظه پمپ : چدن GG-25
Mechanical Seal : Silicon carbide		مکانیکال سیل : سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.


* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)	دور ۱۴۵۰ (دور در دقیقه) 1450 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
		500	400	300	200	100			توان kW	آمپر Amp.	ولتاژ Volt
S	P	500	400	300	200	100	(mm)	(mm)			
365	270	6	11	15	19	22	273	150	15.0	32	380
365	270	-	6.5	11	15	19	255	150	15.0	26	380
365	270	-	3.5	8	12.5	16.5	240	150	15.0	24	380
365	270	-	-	6	10	13.5	234	150	15.0	17	380


نصب ثابت
Stationary install.

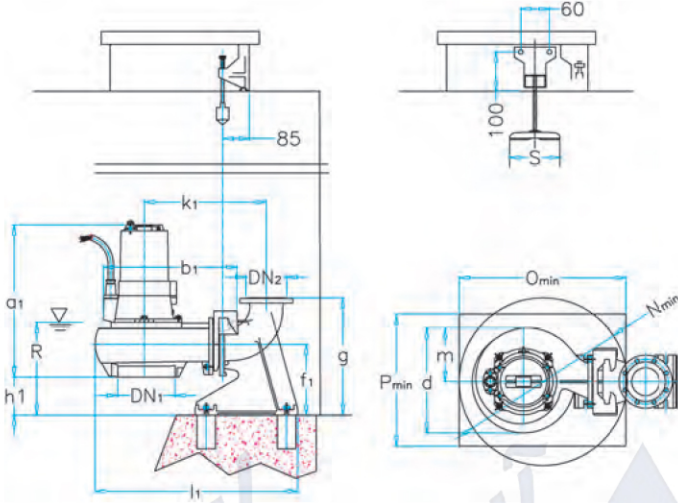

نصب متحرک
Portable install.

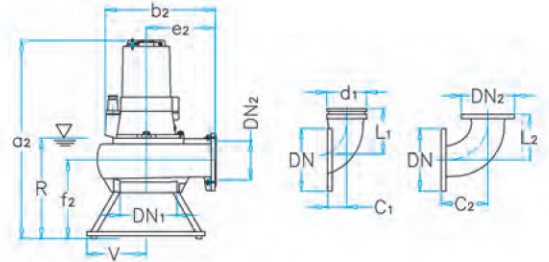

150-315	DN 1	DN 2	a 1	a 2	b 1	b 2	d	e 2	f 1	f 2	g	h 1	k 1	l 1	m	N	O	P	R	S	T	V
	150	150	740	885	755	620	510	370	380	310	630	215	905	1070	290	850	850	650	525	230	550	275

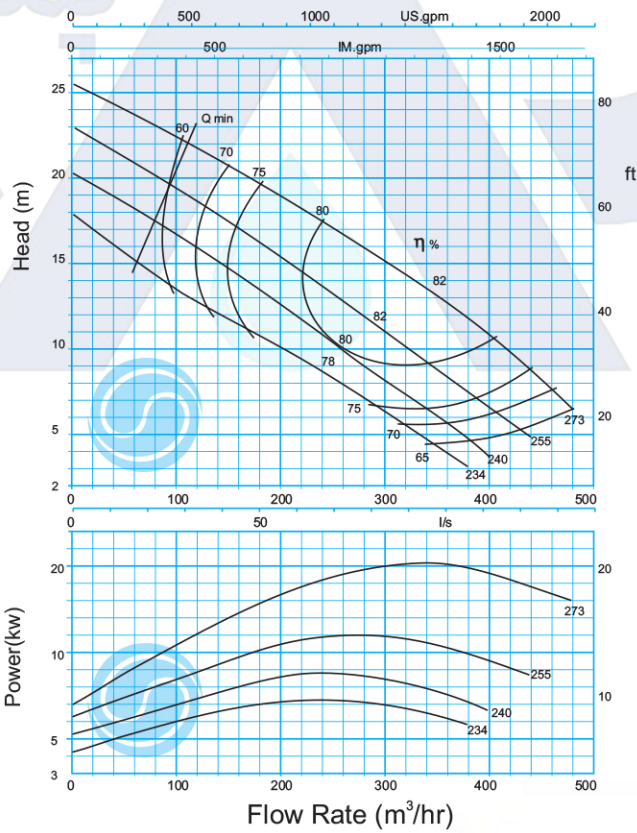

دور موتور ۱۴۵۰ / ۱۴۵۰ rpm