




شرکت صنایع نویدموتور
پمپ سمنان انرژی
گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های سیرکولاتور 2900 rpm

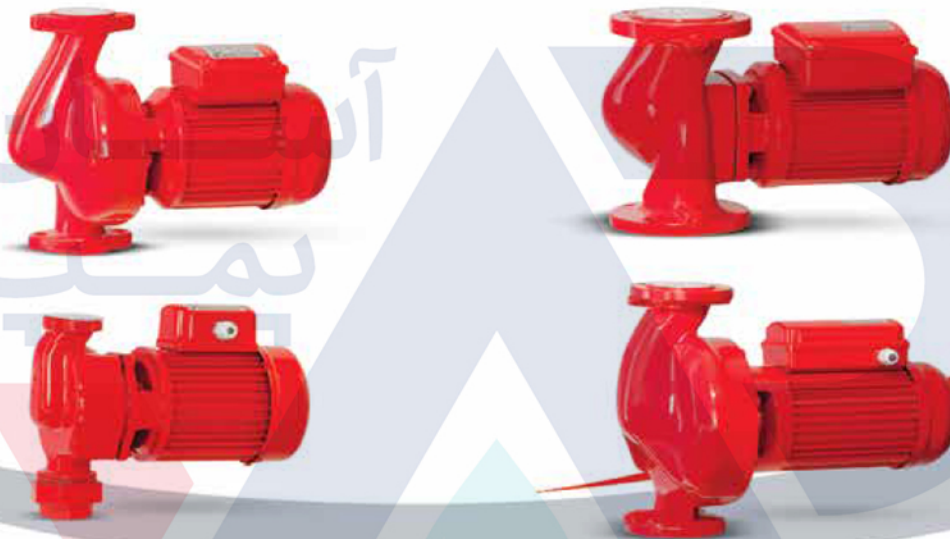

INLINE CIRCULATION PUMPS

موارد کاربرد

الکتروپمپ‌های اتالاین (موتور خشک) بدون کویلینگ (واسطه) بوده و نیازی به روغن کاری و سرویس دوره‌ای ندارند.

کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می‌آورند.

الکتروپمپ دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی‌سوزد

جنس پروانه‌ها مقاوم در برابر خوردگی هستند.

مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می‌باشند. (IP54)

کلاس عایقی سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F می‌باشد.


جنس شفت الکتروپمپ‌ها از نوع فولاد زنگ نزن انتخاب شده است.

آب‌بندی تمامی محصولات بوسیله سیل مکانیکی می‌باشد.

گستره دمای سیال +۲ الی +۸۰ درجه سانتی‌گراد

Inline Circulator 2900 RPM

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها

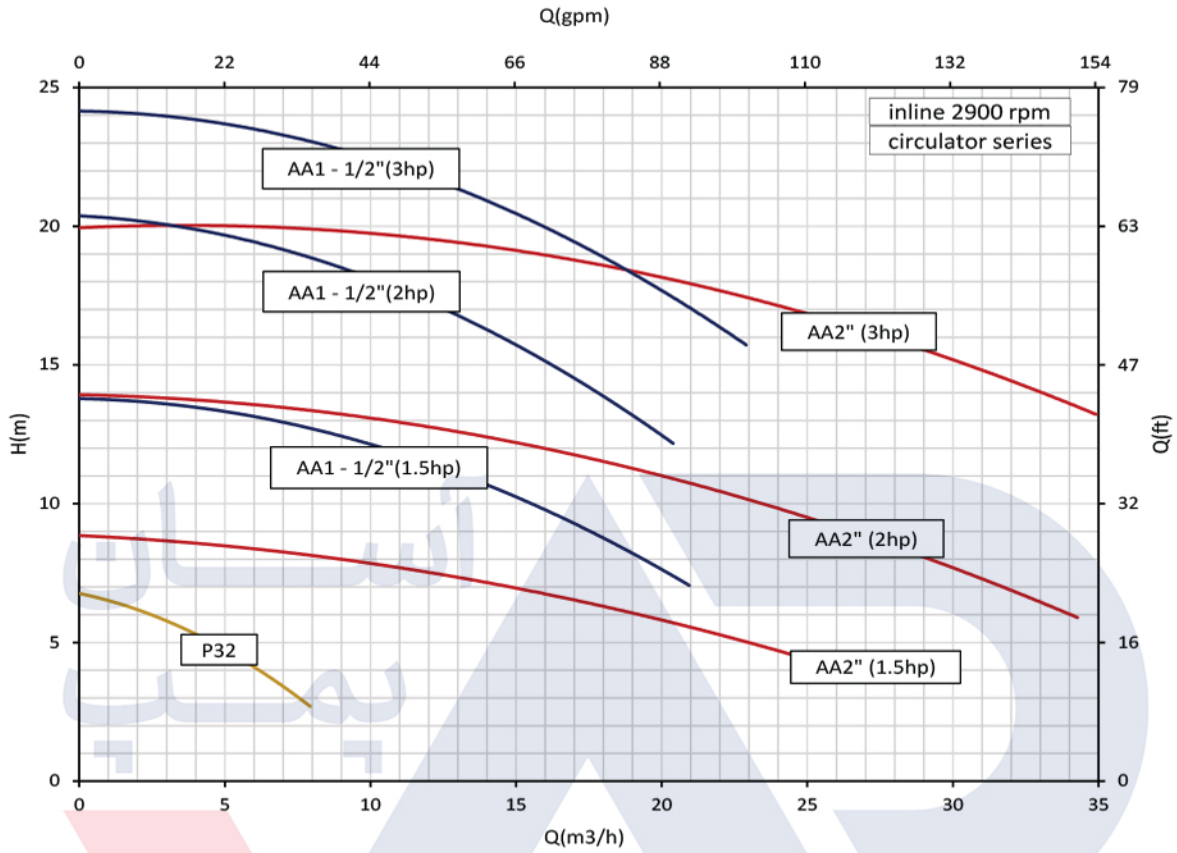

جدول مشخصات فنی

Circulator Pump		Pump Dimension									Electrical Data				Hydraulic Data		
Pump Type	Weight (Kg)	DN (inch)	D (mm)	K (mm)	d (mm)	n x m (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	L (mm)	IP	Curent (A) 1Phase	Curent (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Max Head (Feet)	Max Q (gpm)
AA 1-1/2" (1.5hp)	47	1 1/2	120	90	74	2xØ 14	85	85	288	312	54	11.5	-	220	1 1/2	4	90
AA 1-1/2" (2hp)	51	1 1/2	120	90	74	2xØ 14	85	85	288	322	54	-	5.2	380	2	64	90
AA 1-1/2" (3hp)	53	1 1/2	120	90	74	2xØ 14	85	85	288	332	54	4.5	-	220	3	80	94
AA 2" (1.5hp)	33	2	135	105	74	2xØ 14	110	100	288	312	54	10.5	-	380	1 1/2	30	100
AA 2" (2hp)	37	2	135	105	74	2xØ 14	110	100	288	322	54	11.5	-	20	2	44	140
AA 2" (3hp)	41	2	135	105	74	2xØ 14	110	100	288	332	54	-	5.2	380	3	66	144
P 32	15	1	G2"	-	-	-	105	105	182	235	54	0.9	-	220	1/4	21	35

