


3LM

Centrifugal Pumps in AISI 316L

الکتروپمپ های سانتریفوژ استیل (وارداتی ساخت ایتالیا)

مناسب جهت افزایش فشار سیستمهای گرمایشی و تهویه مطبوع سیستمهای شستشو و دیگر کاربردهای صنعتی

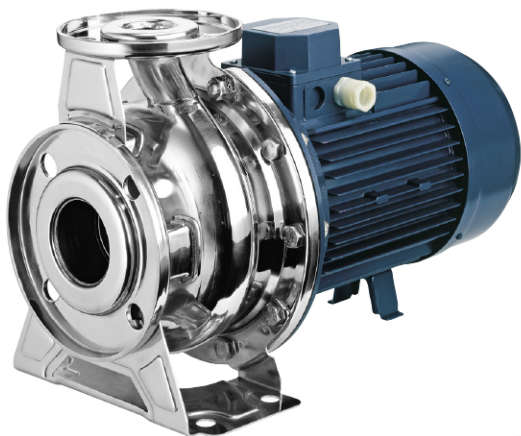


3	L	M	65 - 160 / 15	M		
نام مدل	جنس، استیل ۳۱۶	نوع (P.S.M)	فلنج رانش	کد قطر پروانه	توان موتور (kW)	فقط برای تکماتر

موتور	
دور موتور (rpm)	سه فاز: 2900, 1450 تک فاز: 2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 55
خازن	توکار (فقط برای موتور تکفاز)
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اضافه بار	برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد. برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است.
جنس پوسته	آلومینیوم

پمپ	
مشخصات سیال	نوع مایع دمای (°C) حد اقل: -10 حد اکثر: 110
حداکثر فشار (Bar)	10
ساختار	پروانه نوع آب بندی پاتاقان
اتصالات لوله	فلنج مکش (mm) فلنج رانش (mm)
جنس	پوسته استیل 316 (3LM) استیل ریخته شده (3LM 80)
	پروانه استیل 316 (3LM) استیل ریخته شده (3LM 65.80)
	کاسه (محل استقرار) سیل استیل 316
	سیل مکانیکی Sic/Sic/FPM (3L-3L80 HS Series) Carbon/Ceramic/Viton (H Version) Sic/Sic/FPM (3L80 E Version)
شفت	استیل 316
واسطه	چدن

AVAILABLE IN 4 DIFFERENT VERSIONS 2 AND 4 POLES



monobloc with extended motor shaft



bare shaft pump