


پمپ سانترفیوژ

مشخصات فنی آبدهی پمپ های مک پمپ ایران

تیپ (مدل)	سایز	قدرت الکترو موتور		جریان	ارتفاع HM	۰	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵
		KW	HP			Q(m ³ /h)	Q(m ³ /h)	Q(m ³ /h)	Q(m ³ /h)	Q(m ³ /h)	Q(m ³ /h)	Q(m ³ /h)	Q(m ³ /h)	Q(m ³ /h)
۳۲-۱۶۰B	۲ اینچ	۲/۲	۳	۱	آبدهی بر متر مکعب در ساعت	۳۸	۴۰	۲۱	۲۶	۱۳				
۳۲-۱۶۰A		۳	۴	۱		۴۲	۴۰	۳۴	۲۶	۱۳				
۳۲-۱۶۰C		۳	۴	۳		۳۷	۳۶	۳۳	۲۷	۱۸				
۳۲-۲۰۰B	۲ اینچ	۴	۵/۵	۳	آبدهی بر متر مکعب در ساعت	۳۸	۳۵	۳۳	۳۱	۳۰	۲۷	۱۶		
۳۲-۲۰۰A		۵/۵	۷/۵	۳		۴۰	۳۶	۳۴	۳۳	۳۱	۲۹	۲۴	۱۱	
۳۲-۲۰۰C		۷/۵	۱۰	۳		۴۰	۳۷	۳۶	۳۴	۳۲	۳۱	۲۹	۲۴	۹
۴۰-۲۰۰C	۲/۵ اینچ	۴	۵/۵	۳	آبدهی بر متر مکعب در ساعت	۶۵	۶۰	۵۱	۴۸	۳۸	۲۱			
۴۰-۲۰۰B		۵/۵	۷/۵	۳		۶۵	۶۳	۶۰	۵۷	۵۳	۴۵	۳۹	۱۶	
۴۰-۲۰۰A		۷/۵	۱۰	۳		۶۵	۶۲	۶۰	۵۷	۵۵	۵۳	۴۸	۴۰	۲۴
۶۵-۲۰۰D	۳ اینچ	۴	۵/۵	۴	آبدهی بر متر مکعب در ساعت	۹۰	۷۲	۶۰	۴۸	۲۶				
۶۵-۲۰۰C		۵/۵	۷/۵	۳		۸۰	۷۹	۷۶	۶۵	۵۵	۴۰			
۶۵-۲۰۰B		۷/۵	۱۰	۴		۹۶	۹۰	۸۴	۸۰	۷۲	۵۵	۴۰		
۶۵-۲۰۰A	۴ اینچ	۱۱	۱۵	۳	آبدهی بر متر مکعب در ساعت	۱۰۳	۹۰	۸۰	۷۵	۷۲	۶۸	۶۵	۵۵	۴۵
۸۰-۲۰۰D		۵/۵	۷/۵	۳		۱۰۲	۹۰	۷۲	۶۰	۳۶				
۸۰-۲۰۰C		۷/۵	۱۰	۳		۱۰۲	۹۰	۸۰	۷۵	۶۵	۵۳			
۸۰-۲۰۰D	۴ اینچ	۱۱	۱۵	۳	آبدهی بر متر مکعب در ساعت	۱۴۴	۱۲۰	۱۰۳	۸۰	۷۵	۶۸	۶۲	۵۵	
۸۰-۲۰۰A		۱۵	۲۰	۳		۱۸۰	۱۴۴	۱۲۰	۱۱۰	۱۰۲	۹۰	۸۰	۶۰	۱۸

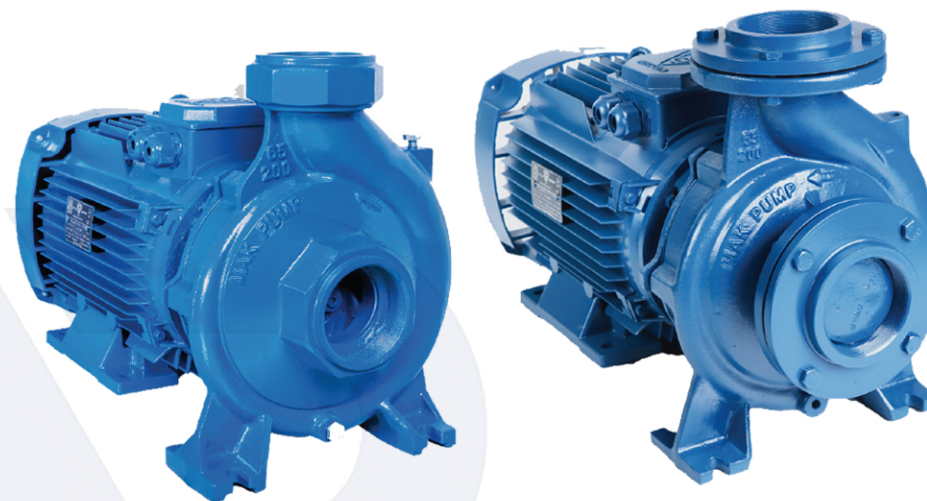

موارد مصرف: جکوزی، صنعتی، کشاورزی، بوسترآبرسانی، آتش نشانی و...

جنس پروانه: چدن، استیل، برنز

محفظه: چدن

محور پمپ: استیل

● شفت پمپ ها استیل می باشد

● آب بندی سیل مکانیکی

● دور الکتروموتور ۲۹۰۰ دور در دقیقه