


پمپ های دو پروانه بشقابی 2CV

ویژگی محصول

- توانایی کار مداوم و بدون توقف
- قابلیت پمپاژ آب از چاه یا مخازن کم عمق
- راندمان بالا
- عملکرد کم صدا
- هزینه پایین تعمیرات و نگه داری


اطلاعات فنی

- حداکثر عمق مکش : 8 متر
- حداکثر دمای سیال : 60 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای محیط : 40 درجه سانتیگراد
- کلاس عایق بندی : B
- کلاس حفاظتی : IP44
- موتور القایی دو قطبی (2900 rpm)

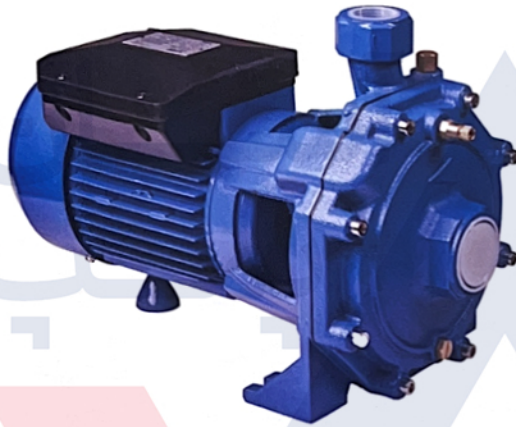

جنس اجزا

- جنس بدنه : چدن
- پروانه : برنج
- شفت : استنلس استیل 304
- مکانیکال سیل : کربن/سرامیک/استنلس استیل 304

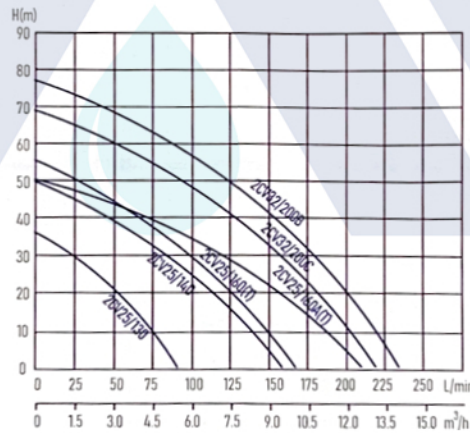

سایز اتصال	وزن ناخالص (kg)	حداکثر دبی (L/min)	حداکثر هد (m)	توان نامی موتور (P2)		کد محصول (PN)		مدل	
				KW	HP	سه فاز	تک فاز	سه فاز	تک فاز
1" x 1"	18.8	92	37	0.75	1.0	-	1321925130	-	2CV25/130
1 1/4" x 1"	23.5	155	50	1.1	1.5	-	1321925140	-	2CV25/140
1 1/4" x 1"	25	165	55	1.5	2.0	1321925162	1321925160	2CV25/160T	2CV25/160
2" x 2"	31.0	210	50	2.2	3.0	1321925163	1321925161	2CV25/160AT	2CV25/160A
1 1/2" x 1 1/4"	45.5	220	69	3	4.5	1321932003	-	2CV32/200C	-
1 1/2" x 1 1/4"	47.5	235	77	4	5.5	1321932002	-	2CV32/200B	-