



نمودار هیدرولیکی :



مشخصات ابعادی :

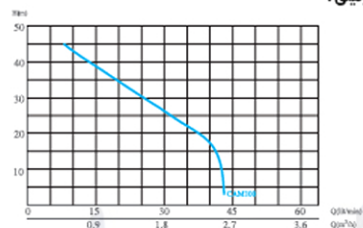

نقشه انفجاری :

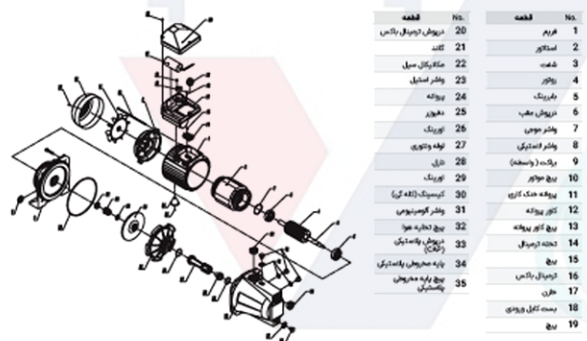

سری CAM

پمپ آب خود مکش (Self-priming pump)

معرفی محصول :

پمپ آب CAM100 علاوه بر عملکرد هیدرولیکی بالا، توان تأمین فشار قابل توجهی را دارند. به همین دلیل این مدل پمپ گریز از مرکز قابلیت مکش حتی از آبهای مخلوط باهوا را دارند. این پمپ برای مکش و توزیع آب از مخازن کوچک و متوسط در مصارف خانگی و کشاورزی مناسب می‌باشد

مشخصات عمومی پمپ :

- حد اکثر دمای مجاز محیط کار : 40°C
- حد اکثر دمای مجاز سیال مصرفی : 60°C
- ظرفیت مکش مناسب در دبی‌های کم و زیاد
- حد اکثر قدرت مکش 8 متر
- منبع تغذیه : تکفاز
- حد اکثر هد : CAM100=52

مشخصات ساختاری :

- بدنه از جنس چدن
- الکتروموتور آلومینیومی از نوع تک فاز دو قطب 2850rpm
- آب بند مکانیکی از جنس (کربن / سرامیک / NBR)
- شفت از جنس فولاد ضد زنگ
- دارای محافظ حرارتی
- درجه حفاظتی IP44
- کلاس عایقی F

مشخصات فنی :

Model	Inlet/Outlet	Power		Q (m³/h)								
		KW	Hp	0	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	
CAM100	G1"×G1"	0.746	1	Q (lit/min)	0	10	15	20	25	30	35	40
				H (m)	52	43	37	35	30	26	21	17