

CH Series



الکتروپمپ سانتریفیوژ سری CH ، با فشار و دبی های متوسط ، در جاهایی که به کارکرد آرام و بی صدا نیاز می باشد ، استفاده می شود .

کاربردها

• افزایش فشار برای سیالات غیر خورنده ، آبیاری ها درآبیاری

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

- دبی : از 6 تا 42 متر مکعب در ساعت
- هد : حداکثر تا 40 متر
- گستره دمای سیال : 0 - 90 درجه سانتیگراد


مشخصات الکتروموتور

- توان : 1.1 kw تا 4 kw (به صورت تکفاز و سه فاز)
- کلاس عایق بندی : F
- درجه حفاظت : IP44
- با قابلیت کارکرد مداوم

متریال


- بدنه : چدن
- پروانه :
- برنج (مدلهای CH150, CH200, CH300)
- چدن (مدلهای 550 تا CH350)
- مکانیکال سیل : سرامیک - گرافیت
- شافت: استیل

CH 160 - 310 Series

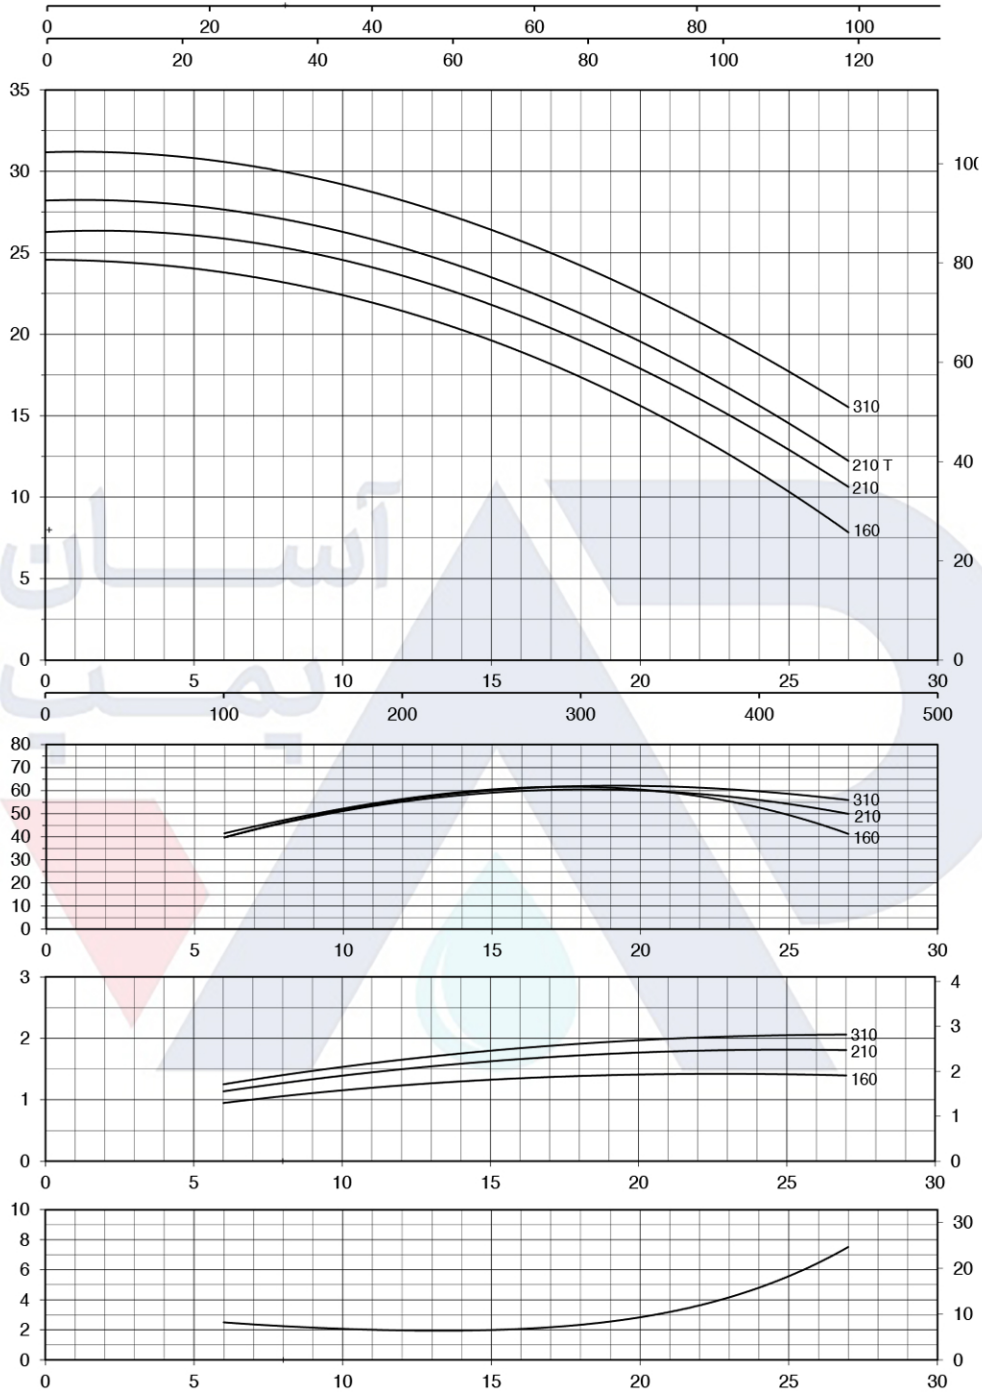

TYPE		P2		P1 (KW)		AMPERE		Q(m³/H- L/min)								
						1~	3~	0	6	9	12	15	18	21	24	27
1~	3~	(HP)	(KW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	0	100	150	200	250	300	350	400	450
CH 160	CHT 160	1.5	1.1	1.8	1.8	8.3	3.4	24.5	23.9	22.9	21.4	19.5	17.3	14.7	11.6	7.8
CH 210	-	2	1.5	2.1	-	10.1	-	26.3	25.9	25.0	23.6	21.7	19.6	17.1	14.1	10.6
-	CHT 210	2	1.5	-	2.2	-	4.7	28.2	27.6	26.7	25.3	23.5	21.3	18.6	15.6	12.2
CH 310	CHT 310	3	2.2	2.8	2.6	12.4	5.0	31.2	30.5	29.6	28.3	26.4	24.3	21.6	18.6	15.6

CH 350 - 550 Series

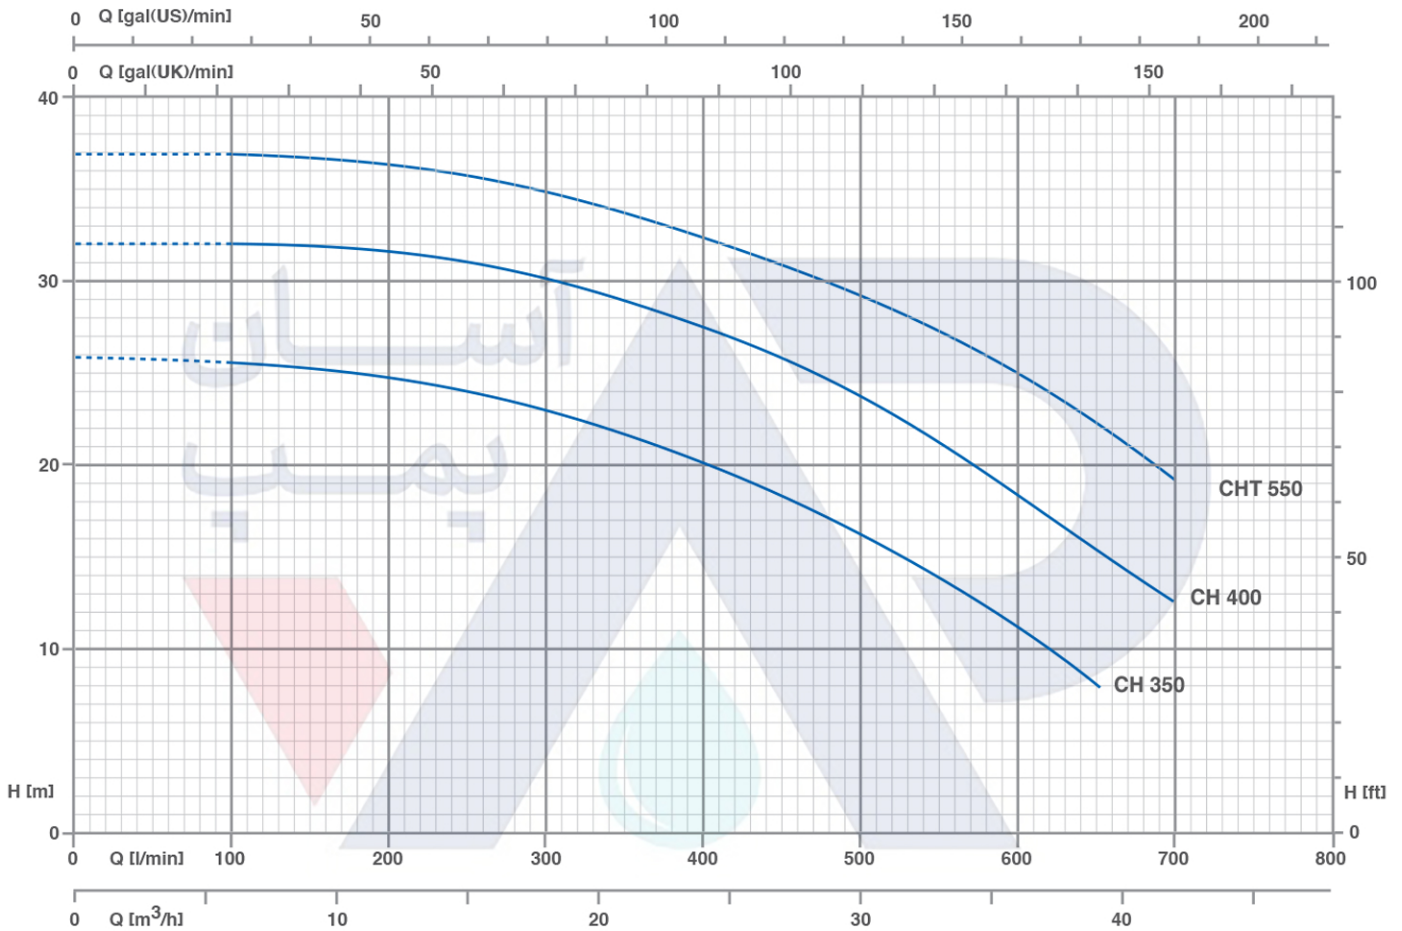

TYPE		P2		P1 (KW)		AMPERE		Q(m³/H- L/min)							
						1 ~	3 ~	6	12	18	24	30	36	42	
1 ~ 230V 50Hz	3 ~ 230/400V-50Hz	(HP)	(KW)	1 ~	3 ~	1×230V 50Hz	3×400V 50Hz	H(m)							
CH350	CHT350	3	2.2	2.95	2.84	13.5	5.1	26	25	23	20	16	10.5	-	
CH400	CHT400	4	3	4.60	4.20	20.5	7.6	31.8	31.6	29.7	27.8	23	18.6	12.3	
-	CHT550	5.5	4	-	5.10	-	10	37	37	35.5	33	29.4	25	19	