

EPM In-line Circulator Pump

پمپ سیرکولاتور خطی سری EPM

Application of EPM Pumps

Supplying the pressure for hot tub jet nozzles
Hot or cold-water circulation for central heating and cooling systems

Features of EPM Pumps


Single phase electromotor
 Anti-rust cast iron pump body
 Shaft made of stainless steel 304
 Electromotor protection class: IP44
 Liquid temperature between 2°C to 100°C

کاربرد پمپ‌های سری EPM

تامین فشار نازل‌های جت جکوزی
 گردش آب گرم یا سرد برای سیستم‌های دارای گرمایش و سرمایش مرکزی

ویژگی‌های پمپ‌های سری EPM

موتور تک فاز
 شفت استنلس استیل ۳۰۴
 بدنه پمپ از چدن ضد زنگ
 دمای کاری آب ۲ الی ۱۰۰ درجه سانتی گراد
 کلاس حفاظتی IP44

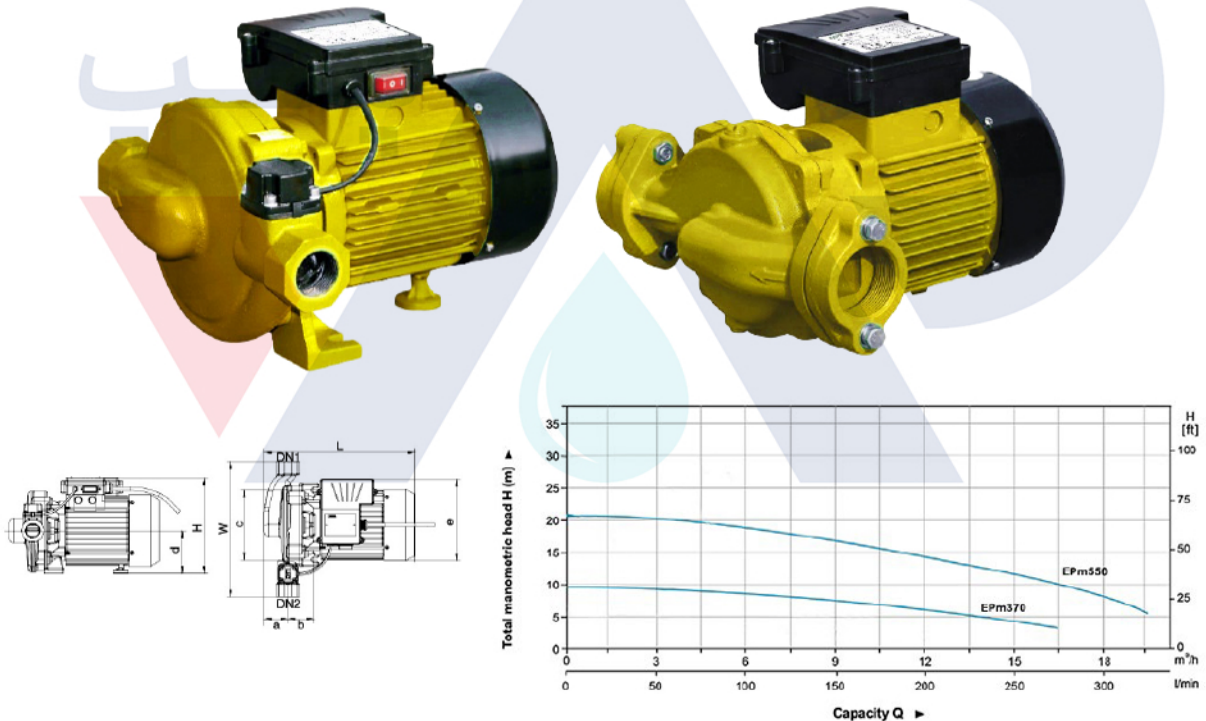

19.5	15	12	9	6	3	0	Q (m³/h)	Connection size (inch)	Dimensions (mm)							Power		Model		
325	250	200	150	100	50	0	Q (l/min)	DN2	DN1	e	d	c	b	a	H	W	L	kW	HP	
-	3.3	4.8	6.2	7.2	7.8	8		2 ½	2 ½	173	141 φ	280	84	77	195	334	367	0.37	0.5	EPM 370
4	9.8	12.4	14.9	17	18.9	19		2	2	182	165 φ	280	87	81	210	344	369	0.55	0.75	EPM 550