

پمپ های محیطی VK

ویژگی محصول

- توانایی کار مداوم و بدون توقف
- قابلیت پمپاژ آب از چاه یا مخازن کم عمق


اطلاعات فنی

- حداکثر عمق مکش : 8 متر
- حداکثر دمای سیال : 60 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای محیط : 40 درجه سانتیگراد
- کلاس عایق بندی : B
- کلاس حفاظتی : IP44
- موتور القایی دو قطبی (2900 rpm)



جنس اجزا

- جنس بدنه : چدن
- پروانه : برنج
- شفت : استنلس استیل 304
- مکانیکال سیل : سرامیک / گرافیت

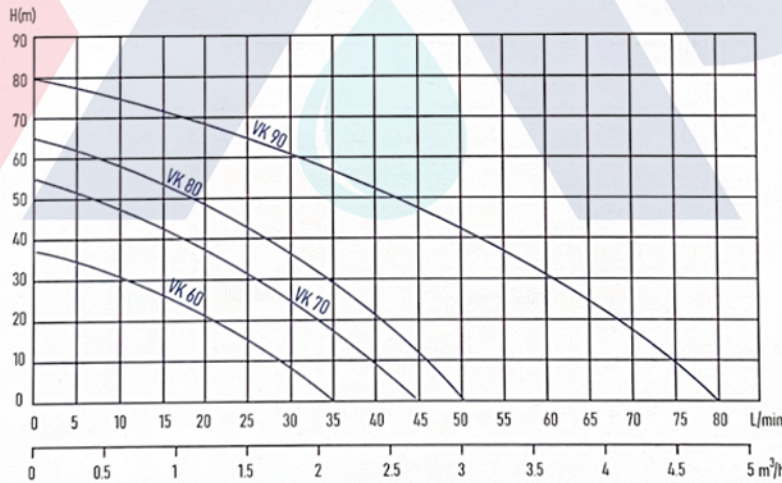

سایز اتصال	وزن ناخالص (kg)	حداکثر دبی (L/min)	حداکثر هد (m)	توان نامی موتور (P2)		کد محصول (PN)	مدل تک فاز
				KW	HP		
1" x 1"	32.2	35	37	0.37	0.5	1301160101	VK 60
1" x 1"	35	45	55	0.55	0.75	1301170101	VK 70
1" x 1"	39	50	65	0.75	1	1301180101	VK 80
1" x 1"	40	80	80	1.1	1.5	1301190101	VK 90